

## Schneidplatte
Insert

# 108

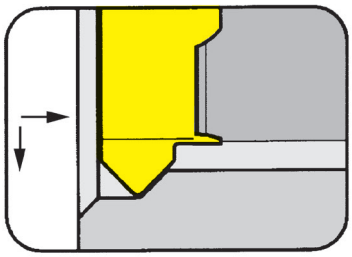

| | | |
|---|---|---|
| Fastiefe bis<br>Schneidkreis-Ø | Size of chamfer up to<br>Cutting edge Ø | 1,4 mm<br>9,3 mm |

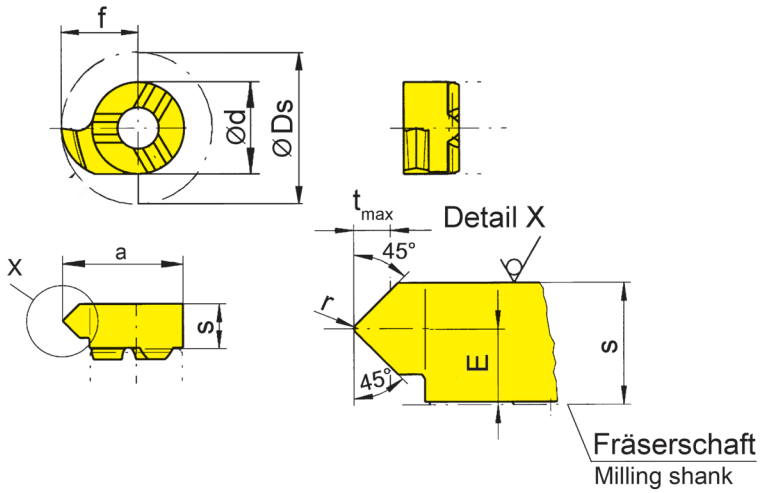


für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type
M306
M306.ER
M306.ST
M306.M

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

| Bestellnummer<br>Part number | E | s | f | Ds | a | d | r | α | $t_{max}$ | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/L108.4545.02** | 1,8 | 3,6 | 4,65 | 9,3 | 7,65 | 6 | 0,2 | 45° | 1,4 | 1 |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

| | EG55 | TA45 | TI25 | TN35 |
|---|---|---|---|---|
| | ▲/▲ | ▲/Δ | ▲/Δ | ▲/▲ |
| P | • | • | • | • |
| M | o | • | • | • |
| K | o | • | • | • |
| N | - | • | • | • |
| S | - | • | • | • |
| H | - | - | - | - |

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request