
Einstechen (innen)
Grooving (internal)

Kurzklemmhalter
Cartridge


125

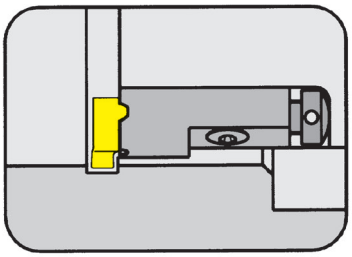

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	20 mm
Stechtiefe bis	Depth of groove up to	2,3 mm
Stechbreite bis	Width of groove up to	3 mm

für Schneidplatte
for Insert

Typ	111
Type	S111

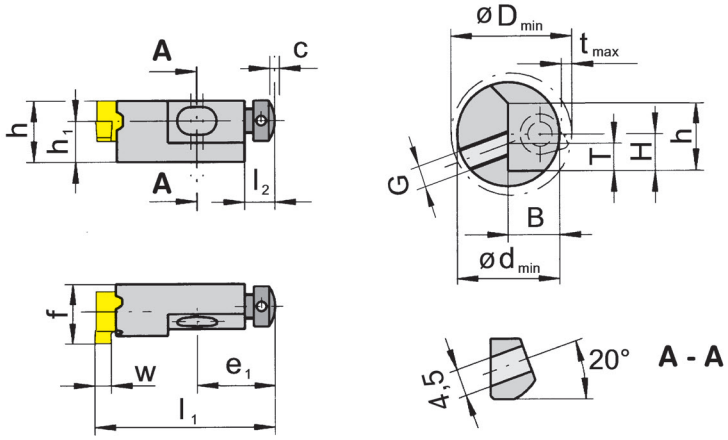

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	l_1	h_1	f	E_1	l_2	C	D_{min}	t_{max}	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/L125.0608.00	10	30	6	11,2	12,8	5	2	20	2,3	0	0,5-3,0

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Schneidkantenhöhe h_1
Sonderhöhe h_1= 5 mm auf Anfrage möglich
Height of cutting edge h1
Special height h1 = 5 mm available upon request
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Einbaumaße Seating sizes	H	T	B	G	d_{min}	h
R/L125.0608.00	6	4,5	8,5	M4	16	10

Ersatzteile
Spare Parts

Kurzklemmhalter Cartridge	Spannschraube Clamping Screw	Stellschraube Setting screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/L125.0608.00	**3.5.12T10EP**	**4.06.020**	**T10PL**