

Einstechen (außen und innen)
Grooving (external and internal)

Wendeschneidplatte
Indexable insert

231
mit gerader Spanleitstufe
with straight chip breaker



Stechtiefe bis Stechbreite	Depth of groove up to Width of groove	11 mm 4-10 mm

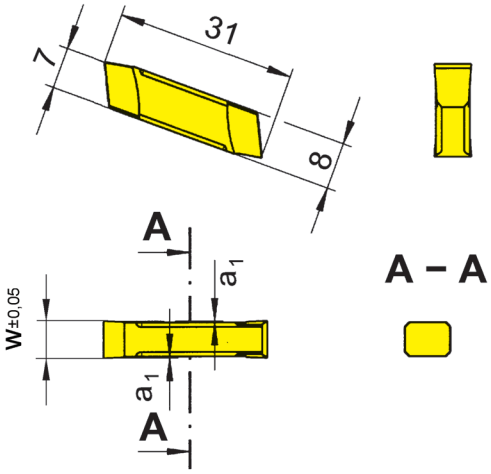

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ Type	208 211

Wechselgenauigkeit
Länge ± 0,025 mm
Indexability length
± 0,025 mm

Bestellnummer Part number	w	a_1	Größe Size		K10	AS46	TC92	TF45
231.0400.20	4	0,2	04				Δ	x
231.0500.20	5	0,2	05				Δ	x
231.0600.20	6	0,2	05				Δ	x
231.0700.20	7	0,2	07				Δ	x
231.0800.20	8	0,2	07				Δ	x
231.0900.20	9	0,2	09				Δ	x
231.1000.20	10	0,2	09		Δ	Δ	Δ	x
				P	•	•	•	•
				M	o	•	-	•
				K	•	•	-	•
				N	•	•	-	•
				S	o	•	-	•
				H	-	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Wendeschneidplatten sind in rechten und linken Klemmhaltern verwendbar.
Indexable inserts can be used in right and left hand toolholders.

I