

# Einstechen (außen und innen)
Grooving (external and internal)

## Wendeschneidplatte
Indexable insert

# 231
mit runder Spanleitstufe
with round chip breaker




| | | |
|---|---|---|
| Stechtiefe bis<br>Stechbreite | Depth of groove up to<br>Width of groove | 11 mm<br>4-10 mm |

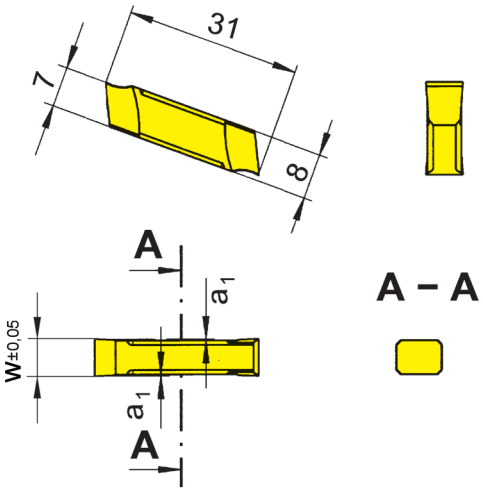


für Klemmhalter
for Toolholder

| | |
|---|---|
| Typ<br>Type | 211<br>208 |

Wechselgenauigkeit
Länge ± 0,025 mm
Indexability length
± 0,025 mm

| **Bestellnummer**<br>Part number | w | $a_1$ | Größe<br>Size | K10 | P20 | TC92 | TN32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **231.0400.10** | 4 | 0,2 | 04 | ▲ | ▲ | ▲ | Δ |
| **231.0500.10** | 5 | 0,2 | 05 | | ▲ | ▲ | |
| **231.0600.10** | 6 | 0,2 | 05 | Δ | ▲ | Δ | |
| **231.0700.10** | 7 | 0,2 | 07 | | Δ | ▲ | Δ |
| **231.0800.10** | 8 | 0,2 | 07 | Δ | Δ | | ▲ |
| **231.0900.10** | 9 | 0,2 | 09 | Δ | Δ | | |
| **231.1000.10** | 10 | 0,2 | 09 | Δ | Δ | Δ | ▲ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | • | • | • | • |
| M | o | - | - | - |
| K | • | - | - | - |
| N | • | - | - | - |
| S | o | - | - | - |
| H | - | - | - | - |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Wendeschneidplatten sind in rechten und linken Klemmhaltern verwendbar.
Indexable inserts can be used in right and left hand toolholders.

I