
Gewindedrehen (außen) Vollprofil
Threading (external) Full profile


Wendeschneidplatte
Indexable insert

264
Metrisches ISO-Gewinde
Metric ISO thread

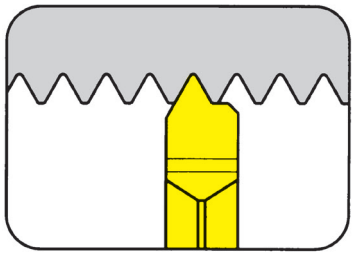

Steigung	Pitch	0,5-1,5 mm

präzisionsgeschliffen
precision ground

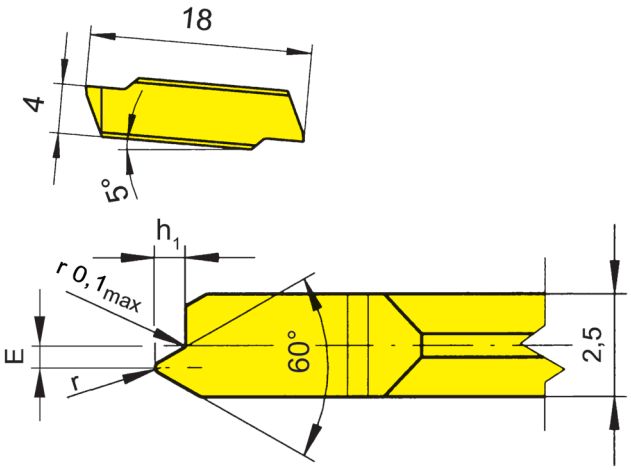

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ H264
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Wechselgenauigkeit
Länge ± 0,015 mm
Indexability length
± 0,015 mm

Bestellnummer Part number	P	E	r	h_1	Größe Size		TF45
R/L264.0305.02	0,50	0,90	0,07	0,31	03		▲/Δ
R/L264.0306.02	0,60	0,90	0,09	0,37	03		Δ/Δ
R/L264.0307.02	0,70	0,80	0,10	0,43	03		▲/Δ
R/L264.0407.02	0,75	0,75	0,11	0,46	03		▲/Δ
R/L264.0408.02	0,80	0,70	0,12	0,49	03		▲/▲
R/L264.0610.02	1,00	0,60	0,12	0,61	03		▲/▲
R/L264.0712.02	1,25	0,50	0,15	0,77	03		▲/Δ
R/L264.0915.02	1,50	0,40	0,20	0,92	03		▲/Δ

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	TF45
P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	-

HM-Sorten
Carbide grades

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Keine Unterlegplatte erforderlich. Sämtliche HORN-Gewindeprofile sind mit einem **KEGELMANTEL-FREISCHLIFF**versehen.
No shims necessary. All HORN thread profiles are manufactured with **full ground radial clearance**.

K