
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

Schneidplatte
Insert

306

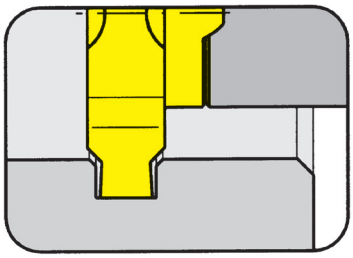

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	0,7 mm
Nutnennbreite Nw	Width of circlip Nw	1,1-1,3 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	11,7 mm

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

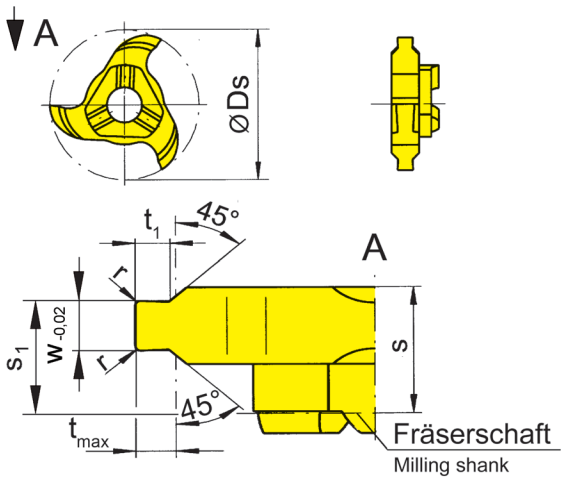


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type
M306
M306.ER
M306.ST
M306.M

mit Nutaußenkantenfasung
with chamfering

Bestellnummer Part number	Ds	Nw	w	s	t_{max}	Z	AS45
306.1105.30	11,7	1,1	1,21	3,4	0,7	3	▲
306.1307.30	11,7	1,3	1,41	3,4	0,7	3	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	AS45
P	•
M	•
K	•
N	o
S	•
H	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades