

Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

Schneidplatte
Insert

308

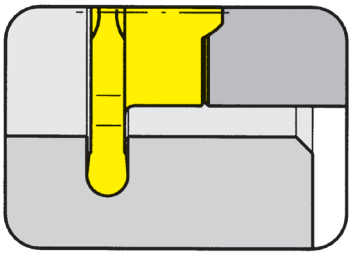

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	3,5 mm
Vollradius	Full radius	0,5-2 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	15,7 mm

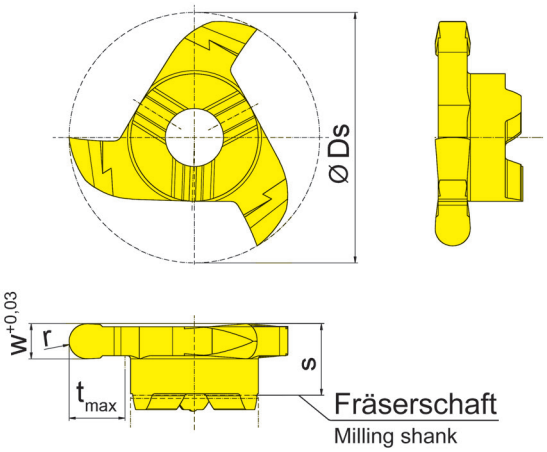

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type
M308
M308.ER
M308.ST
M308.M

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Vollradius
Full radius

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	r	t_{max}	Z	MG12	AN25	AS45	TF45	TI25	TN35
308.0005.10	15,7	1,0	4,5	0,50	3,5	3		▲				
308.0007.15	15,7	1,5	4,5	0,75	3,5	3			▲			
308.0010.20	15,7	2,0	4,5	1,00	3,5	3			▲			
308.0011.22	15,7	2,2	4,5	1,10	3,5	3	Δ		▲	▲	Δ	▲
308.0015.30	15,7	3,0	4,5	1,50	3,5	3			▲			
308.0020.40	15,7	4,0	4,5	2,00	3,5	3			▲			

	MG12	AN25	AS45	TF45	TI25	TN35
P	o	•	•	•	•	•
M	-	o	•	•	•	•
K	-	-	•	•	•	•
N	-	-	o	•	•	•
S	-	-	•	•	•	•
H	-	-	-	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades