
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

B

Schneidplatte
Insert

311

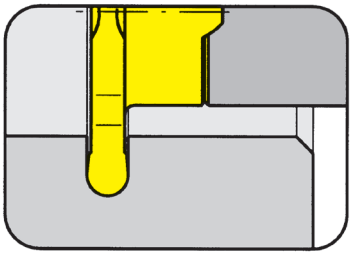

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	3,5 mm
Vollradius	Full radius	2 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	17,7 mm

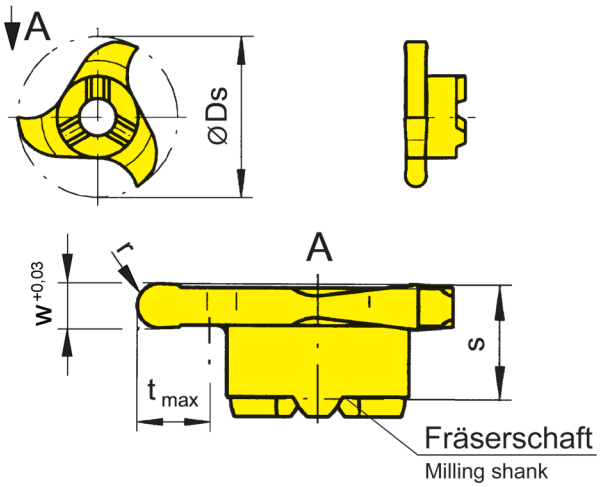


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type
M311
M311.ER
M311.ST
M311.M

Vollradius
Full radius

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	r	t_{max}	Z	AN25	AS45	TN35
311.0005.10	17,7	1,0	5,75	0,50	3,5	3	▲		
311.0007.15	17,7	1,5	5,75	0,75	3,5	3		▲	
311.0010.20	17,7	2,0	5,75	1,00	3,5	3		▲	
311.0011.22	17,7	2,2	5,75	1,10	3,5	3		▲	▲
311.0015.30	17,7	3,0	5,75	1,50	3,5	3		▲	
311.0020.40	17,7	4,0	5,75	2,00	3,5	3		▲	

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	AN25	AS45	TN35
P	•	•	•
M	o	•	•
K	-	•	•
N	-	o	•
S	-	•	•
H	-	-	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades