

## Wendeschneidplatte 312
Indexable insert

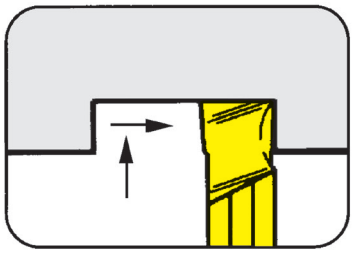

| | | |
|---|---|---|
| Schnitttiefe bis | Depth of cut up to | 3,5 mm |

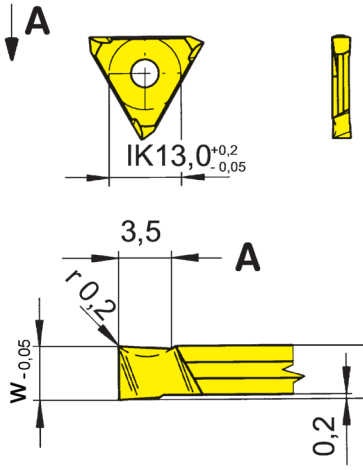


für Klemmhalter
for Toolholder

| | |
|---|---|
| Typ<br>Type | 309<br>360<br>361<br>390<br>369<br>330<br>360C<br>360TS<br>64/65/99<br>N67/N68/N98 |

Wechselgenauigkeit
Länge ± 0,02 mm
Indexability length ± 0,02 mm

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

| **Bestellnummer**<br>Part number | w | Größe<br>Size |
|---|---|---|
| **R/L312.3031.33** | 3,29 | 03 |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

| | EG52 | P20 | TC92 | TN32 |
|---|---|---|---|---|
| | ▲/▲ | ▲/Δ | Δ/Δ | ▲/▲ |
| P | • | • | • | • |
| M | o | - | - | - |
| K | - | - | - | - |
| N | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - |

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Wendeschneidplatten sind in rechten und linken Klemmhaltern verwendbar.
Indexable inserts can be used in right and left hand toolholders.

Die besondere Schneidengeometrie erlaubt unter Beibehaltung einer geraden und rechtwinkligen Hauptschneide sowohl in radialer als auch in axialer Richtung positive Spanwinkel.
The special cutting geometry permits a positive chip breaking angle when keeping a straight and right angled cutting edge.