


Wendeschneidplatte 312
Indexable insert



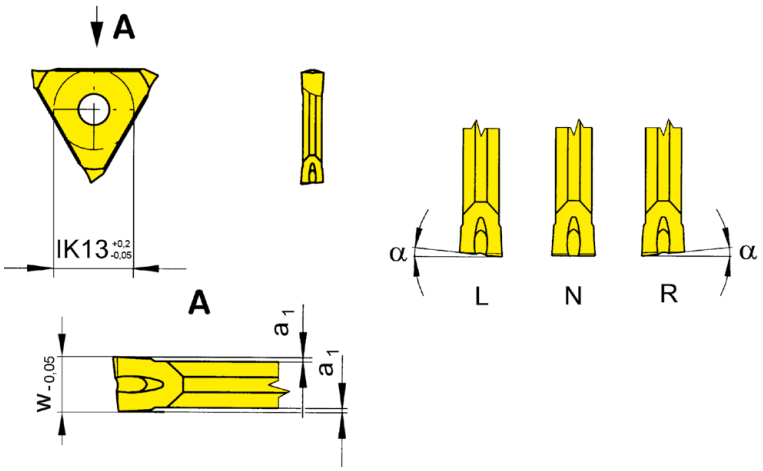



R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

HM-Sorten
Carbide grades


▲ ab Lager
on stock

Δ 4 Wochen
4 weeks

Bestellnummer Part number	w	α	a_1	HIS	MG12	P20	EG55	TC92	TF45	TN32	TN35
R312.0514.00	1,44	5°	0,2	31201N • 31202N • 31201L • 31202L		Δ	Δ		▲		
R312.0518.00	1,99	5°	0,2	31202N • 31202L		▲	▲	Δ		▲	▲
R312.0521.00	2,29	5°	0,2	31202N • 31202L	Δ	Δ	▲	Δ		▲	▲
L312.0514.00	1,44	5°	0,2	31201N • 31202N • 31201L • 31202L		Δ	Δ		Δ		
L312.0518.00	1,99	5°	0,2	31202N • 31202L		▲	▲	Δ		▲	▲
L312.0521.00	2,29	5°	0,2	31202N • 31202L	Δ	▲	Δ	Δ		▲	▲
N312.0014.00	1,44	0°	0,2	31202N			▲	Δ	▲		
N312.0018.00	1,99	0°	0,2	31202N			▲	Δ	▲	Δ	Δ
N312.0021.00	2,29	0°	0,2	31202N		Δ		Δ			▲
P					o	●	●	●	●	●	●
M					-	-	o	-	●	-	●
K					-	-	o	-	●	-	●
N					-	-	-	-	●	-	●
S					-	-	-	-	●	-	●
H					-	-	-	-	-	-	-


Außenbearbeitung:
für Klemmhalter Typ 360 rechte WSP in linken, linke WSP in rechten Klemmhaltern verwenden.
External machining:
for Toolholder type 360 use right hand inserts in left hand toolholders and left hand inserts in right hand toolholders

Abstechen von Wellen
Parting off solid bars



D bis/up to 11 mm

Abstechen von Rohren
Parting off tubes



D ≥50 bis/up to W≈5 mm
D≤ 50 bis/up to W≈4 mm