
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

B


Schneidplatte
Insert

313

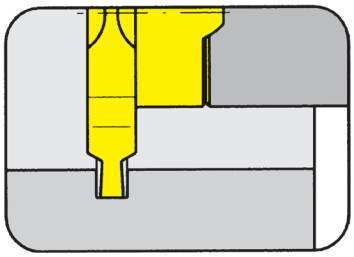

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	2,5 mm
Nutnennbreite Nw	Width of circlip Nw	0,7-1,1 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	21,7 mm

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

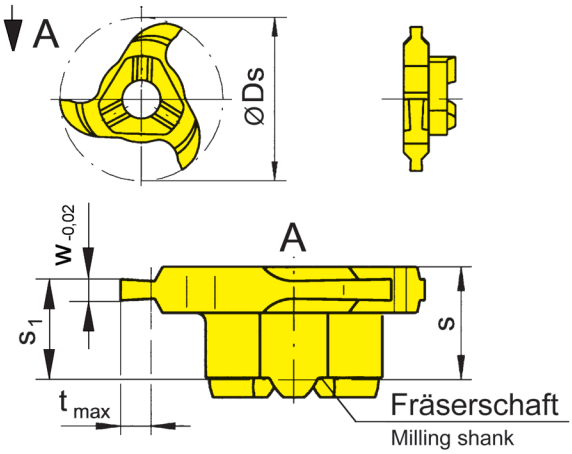

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ	M313
Type	M313.ST
	M313.M
	M313.ER

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Ds	Nw	w	s	s_1	t_{max}	Z	MG12	EG55	TN35
313.0070.00	21,7	0,7	0,77	5,9	5,6	1,5	3		▲	▲
313.0080.00	21,7	0,8	0,87	5,9	5,6	1,7	3		▲	▲
313.0090.00	21,7	0,9	0,97	5,9	5,6	1,9	3	Δ	▲	▲
313.0100.00	21,7	1,0	1,07	5,9	5,6	2,2	3		▲	▲
313.0110.00	21,7	1,1	1,21	5,9	5,6	2,5	3		▲	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	MG12	EG55	TN35
P	o	●	●
M	-	o	●
K	-	o	●
N	-	-	●
S	-	-	●
H	-	-	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades