
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

Schneidplatte
Insert

313

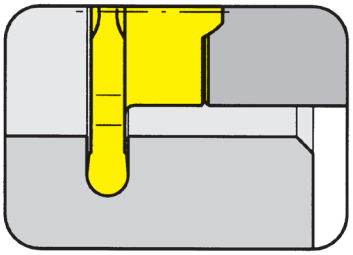

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	4,5 mm
Vollradius	Full radius	0,5-2,5 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	21,7 mm

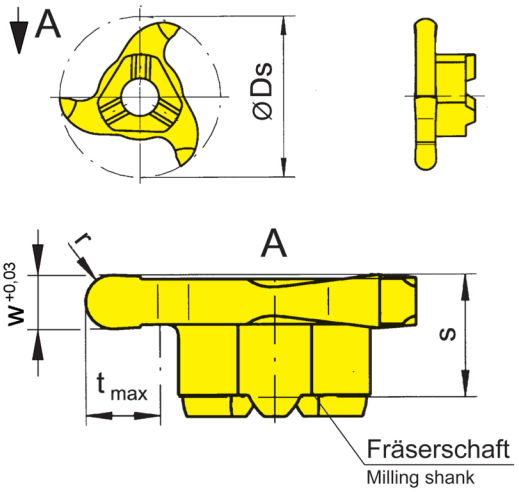


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type: M313, M313.ER, M313.ST, M313.M

Vollradius
Full radius

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	r	t_{max}	Z	AS45	EG55	TN35
313.0005.10	21,7	1,0	5,7	0,50	4,5	3		▲	▲
313.0007.15	21,7	1,5	5,7	0,75	4,5	3	▲	▲	
313.0010.20	21,7	2,0	5,7	1,00	4,5	3	▲	▲	▲
313.0014.28	21,7	2,8	5,7	1,40	4,5	3	▲	▲	▲
313.0015.30	21,7	3,0	5,7	1,50	4,5	3	▲	▲	▲
313.0020.40	21,7	4,0	5,7	2,00	4,5	3	▲	▲	▲
313.0025.50	21,7	5,0	5,7	2,50	4,5	3	▲	▲	▲

	AS45	EG55	TN35
P	•	•	•
M	•	o	•
K	•	o	•
N	o	-	•
S	•	-	•
H	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades