
Gewindefräsen (innen) Vollprofil
Thread Milling (internal) Full profile

Schneidplatte
Insert

313

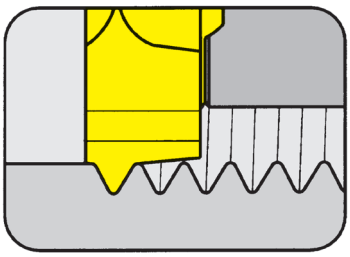

Gang pro Zoll	Threads per inch	6/8/11
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	21,7 mm

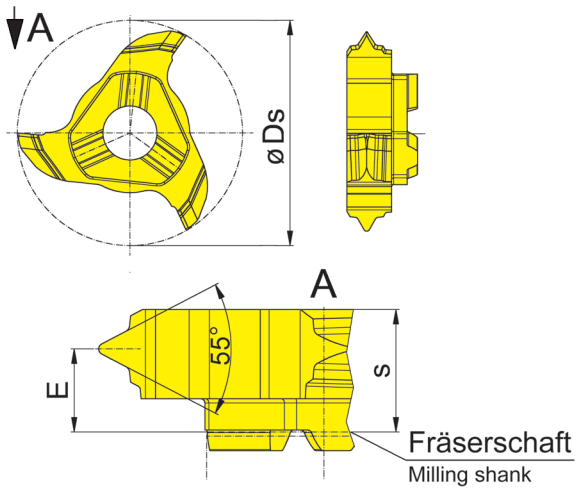


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ M313
Type

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN ISO 228;(259) und 2999
Whitworth pipe thread as per DIN ISO 228;(259) and 2999

G

Bestellnummer Part number	TPI	E	s	Ds	AS45	EG55	TN35
313.5506.02	6	3,0	5,9	21,7	▲	▲	Δ
313.5508.02	8	3,6	5,9	21,7	▲	▲	▲
313.5511.02	11	4,0	5,9	21,7	▲	▲	▲
					P •	•	•
					M •	o	•
					K •	o	•
					N o	-	•
					S •	-	•
					H -	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades