
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation


Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter


380
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

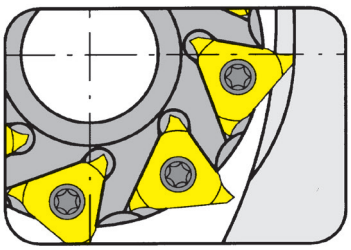

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	5 mm
Nutbreite bis	Width of groove up to	6 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	80 mm

Aufnahmebohrung und Mitnahme nach DIN 138
Cutterhole and cross keyway as per DIN 138

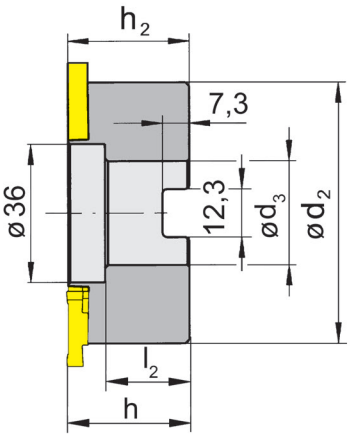

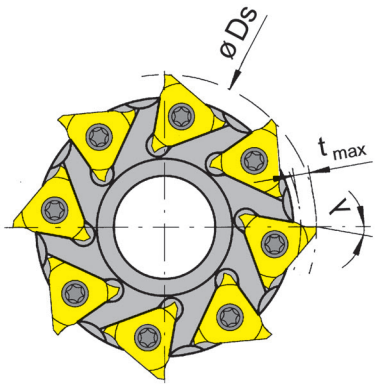

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ 314
Type

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Z	Ds	t_{max}	h_2	h	d_3	l_2	λ	d_2
380.0080.08IK	8	80	5	39,8	40	27	21,6	10°	68

Weitere Baugrößen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Bestellhinweis:
Fräseranzugsschraube **030.0012.0726** gehört zum Lieferumfang.
Ordering note:
Bolt screw **030.0012.0726** is combined with the milling cutter.

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Spannschraube** Clamping Screw	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
380.0080.08IK	**5.12T20P**	**SW10,0 DIN 911**	**T20PQ**