
Gewindefräsen (innen) Vollprofil
Thread Milling (internal) Full profile

Schneidplatte
Insert

608

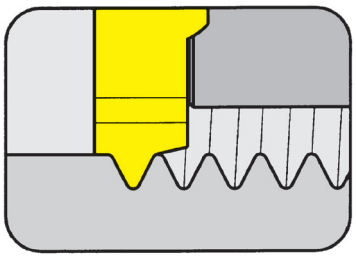

Gang pro Zoll	Threads per inch	14
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	13,5 mm

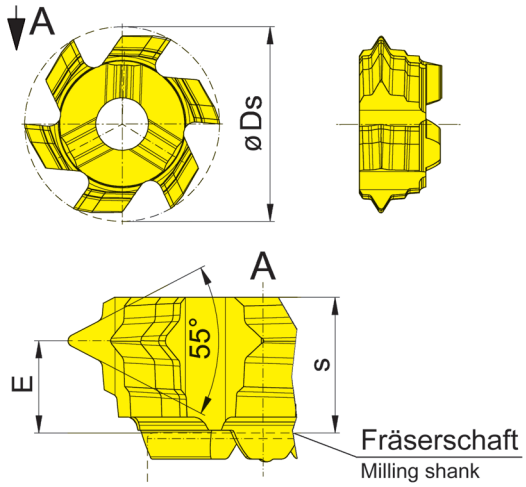


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ M308
Type

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN ISO 228;(259)
Whitworth pipe thread as per DIN ISO 228;(259)

G

Bestellnummer Part number	TPI	E	s	Ds		AS45	TA45	TI25
608.5514.02	14	3,2	4,7	13,5		▲	▲	Δ
					P	•	•	•
					M	•	•	•
					K	•	•	•
					N	o	•	•
					S	•	•	•
					H	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades