
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation


Schneidplatte
Insert

613

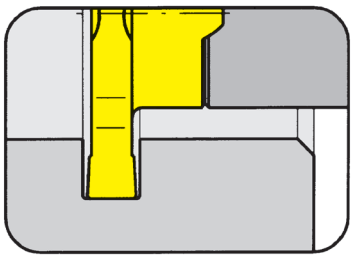

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	4,5 mm
Nutbreite	Width of groove	1,5-4 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	21,7 mm

ab Schneidbreite 2,5 mm Kreuzverzahnung
from width of groove 2,5 mm toothing with cross-cut

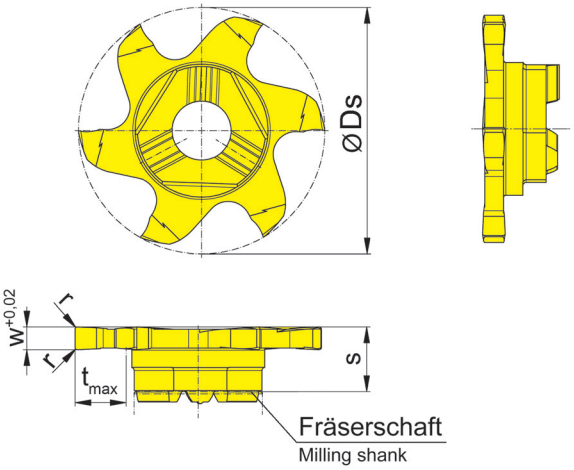

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type: M313, M313.ER, M313.ST, M313.M

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	r	t_{max}	Z	AS45	EG55	TI25
613.0150.00	21,7	1,5	5,7	-	4,5	6	Δ	▲	▲
613.0200.00	21,7	2,0	5,7	0,2	4,5	6	▲	▲	▲
613.0250.00	21,7	2,5	5,7	0,2	4,5	6	▲	▲	▲
613.0300.00	21,7	3,0	5,7	0,2	4,5	6	▲	▲	▲
613.0400.00	21,7	4,0	5,7	0,2	4,5	6	▲	▲	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x **Auf Anfrage** / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	AS45	EG55	TI25
P	•	•	•
M	•	o	•
K	•	o	•
N	o	-	•
S	•	-	•
H	-	-	-

HM-Sorten
Carbide grades

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Schneidplatte 613.0400.00
nur in Verbindung mit Fräserschaftabmessung l_2 = max. 42 mm
Insert 613.0400.00
only with toolholder dimension l_2 = max. 42 mm