
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

Schneidplatte
Insert

628

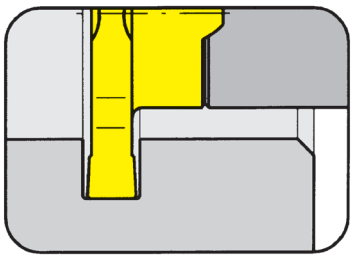

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	6,5 mm
Nutbreite	Width of groove	3-4 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	27,7 mm

ab Schneidbreite 2,4 mm mit Kreuzverzahnung
from width of groove 2,4 mm toothing with cross-cut

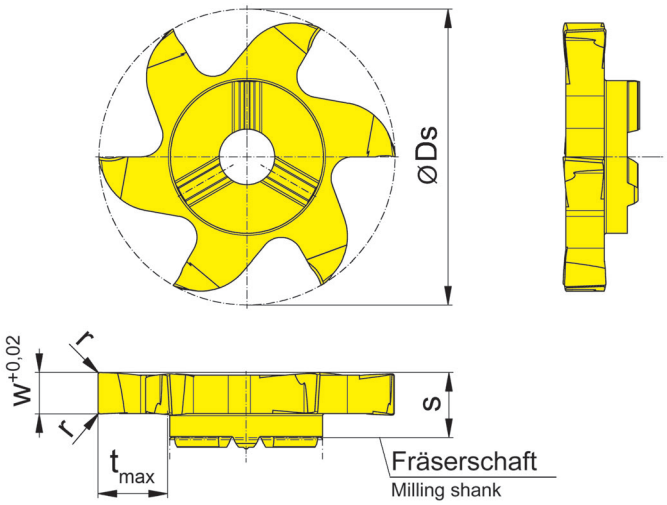


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type
M328
M328.ER
M328.ST
M328.M

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	r	t_{max}	Z	AS45
628.0300.04	27,7	3	6,1	0,4	6,5	6	▲
628.0300.08	27,7	3	6,1	0,8	6,5	6	▲
628.0400.04	27,7	4	6,1	0,4	6,5	6	▲
628.0400.08	27,7	4	6,1	0,8	6,5	6	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

HM-Sorten Carbide grades	
P	●
M	●
K	●
N	o
S	●
H	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm