
Schneidplatte
Insert

632

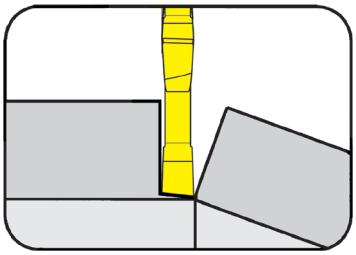

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	10 mm
Nutbreite	Width of groove	1-2 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	31,7 mm

ab Schneidbreite 2,5 mm Kreuzverzahnung
from width of groove 2,5 mm toothing with cross-cut

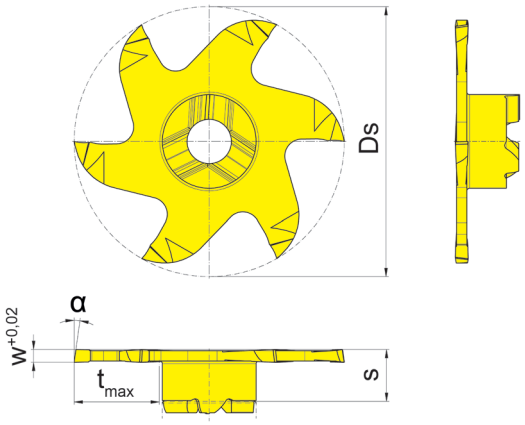


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type
M332.0012.2.01A
M332.0016.2.01A
M332.ST12.2.01A
M332.ST12.2.01B

mit Schräge
with Lead angle

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	α	t_{max}	Z	AN25
632.L810.2.00	31,7	1,0	6,1	8°	10	6	▲
632.L815.2.00	31,7	1,5	6,1	8°	10	6	▲
632.L820.2.00	31,7	2,0	6,1	8°	10	6	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	AN25
P	●
M	o
K	-
N	-
S	-
H	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades