
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation


Schneidplatte
Insert

713

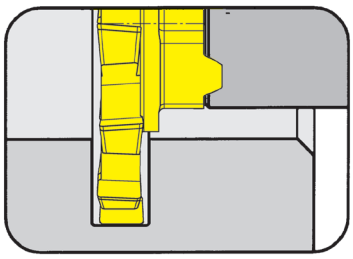

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	4,5 mm
Nutbreite	Width of groove	0,4-3 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	21,7 mm

ab Schneidbreite 2 mm Kreuzverzahnung
from width of groove 2 mm toothing with cross-cut

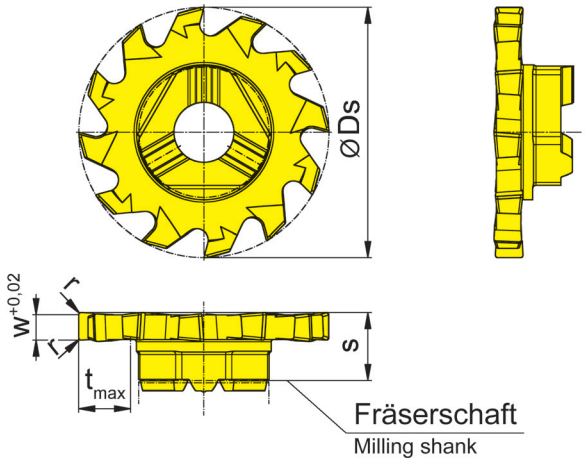

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ / Type
M313
M313.ER
M313.ST
M313.M

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	r	t_{max}	Z	AN25	EG55	TI25
713.0040.00	21,7	0,4	5,9	-	2,3	12	Δ	Δ	
713.0050.00	21,7	0,5	5,9	-	2,8	12	Δ	Δ	
713.0080.00	21,7	0,8	5,9	-	4,5	12	Δ	Δ	
713.0100.00	21,7	1,0	5,9	-	4,5	12		▲	▲
713.0150.00	21,7	1,5	5,9	-	4,5	12		▲	▲
713.0200.00	21,7	2,0	5,9	0,2	4,5	12		▲	▲
713.0250.00	21,7	2,5	5,9	0,2	4,5	12		▲	▲
713.0300.00	21,7	3,0	5,9	0,2	4,5	12		▲	▲

P	•	•	•
M	o	o	•
K	-	o	•
N	-	-	•
S	-	-	•
H	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades