



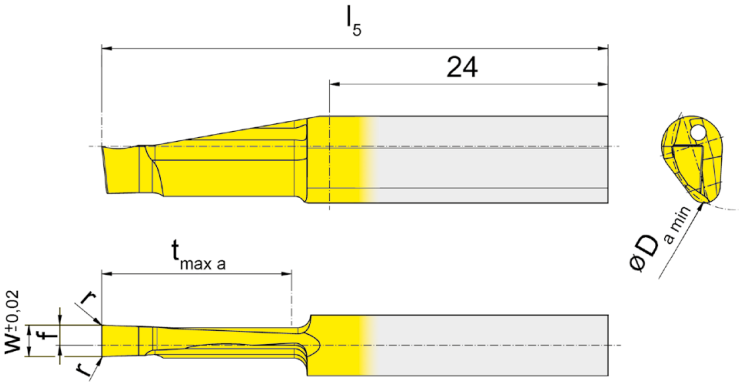



L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

HM-Sorten
Carbide grades

▲ ab Lager
on stock

Δ 4 Wochen
4 weeks

Bestellnummer Part number	w	r	f	l_5	$t_{max\ a}$	$D_{a\ min}$	HIS	T125
RA109.1520.3.2	2	0,1	1	48	20	15	109240	▲
RA109.1525.3.2	2,5	0,1	1,2	48	20	15	109240	▲
RA109.1530.3.2	3	0,1	1,5	48	20	15	109240	▲
LA109.1520.3.2	2	0,1	1	48	20	15	109240	Δ
LA109.1525.3.2	2,5	0,1	1,2	48	20	15	109240	Δ
LA109.1530.3.2	3	0,1	1,5	48	20	15	109240	▲

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	-

Axialstechen ins Volle bei voller Stechtiefe nur bei Da min 15 - 40 mm möglich!
Face grooving with full width of the full depth only possible between Da min 15 - 40 mm!