
Einstechen und Längsdrehen (innen)
Grooving and Side Turning (internal)

Grundhalter
Basic toolholder


B223
ohne Kassette
without cassette

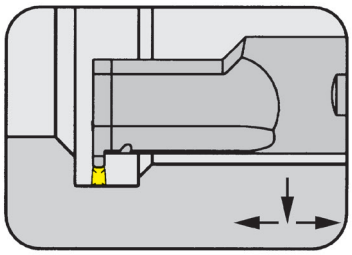

C

Bohrungs-Ø	Bore Ø	28,0 mm
Stechtiefe bis	Depth of groove up to	6,3 mm
Stechbreite	Width of groove	2,0 - 3,0 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

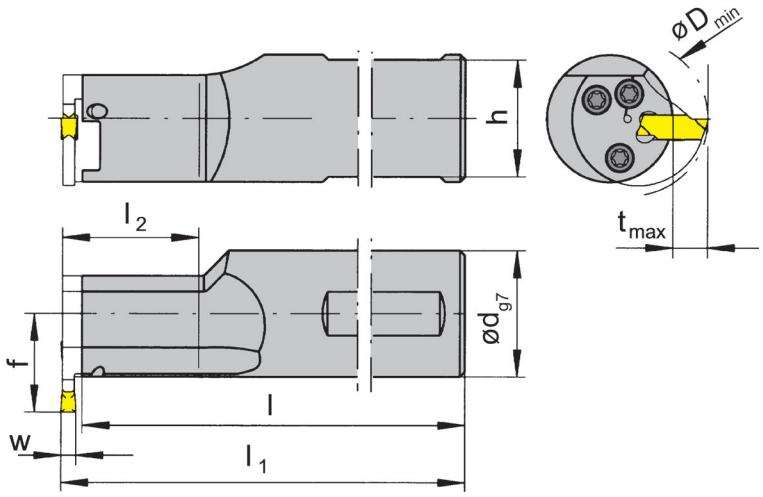

für Kassette
for Cassette

Typ BK223
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l	l_1	l_2	h	f
R/LB223.0025.1.K2	25	116,1	$l+b_1+w/2$	30	23	19,5
R/LB223.0025.2.K2	25	146,1	$l+b_1+w/2$	60	23	19,5
R/LB223.0032.1.K2	32	146,1	$l+b_1+w/2$	30	30	23,0
R/LB223.0032.2.K2	32	176,1	$l+b_1+w/2$	60	30	23,0

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe WSP
w see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Hinweis:
Abmessungen für D_{min}, t_{max} und b_1 siehe Kassetten
Note:
Dimensions for Dmin, tmax and b1 see cassettes

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	Spannschraube Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LB223...	**5.11T15P**	**T15PL**