

## Schneidplatte
Insert


# DA32

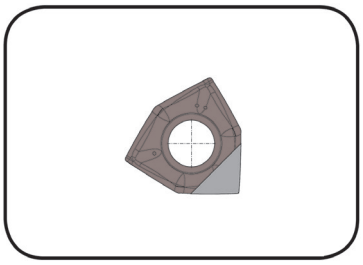

| Schnitttiefe bis | Depth of cut up to | 3,8 mm |
|---|---|---|

Diamantbestückt
Diamond tipped




für Fräserschaft
for Milling shank

Typ DAM32
Type

| **Bestellnummer** Part number | Ds | $a_p$ | a | h | $r_x$ | b x 45° | HD05 | PD75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DA32.020.25.02.C** | 20 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | - | ▲ | |
| **DA32.020.25.02.P** | 20 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | - | | ▲ |
| **DA32.020.25.X2.C** | 20 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | - | 0,2 | ▲ | |
| **DA32.025.25.02.C** | 25 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | - | ▲ | |
| **DA32.025.25.02.P** | 25 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | - | | ▲ |
| **DA32.025.25.X2.C** | 25 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | - | 0,2 | ▲ | |
| **DA32.032.25.02.C** | 32 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | - | ▲ | |
| **DA32.032.25.02.P** | 32 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | - | | ▲ |
| **DA32.032.25.X2.C** | 32 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | - | 0,2 | ▲ | |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

| | HD05 | PD75 |
|---|---|---|
| P | - | - |
| M | - | - |
| K | - | - |
| N | • | • |
| S | - | - |
| H | - | - |

HM-Sorten
Carbide grades

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

L