

## Fräserschaft
Milling shank

# DAM32

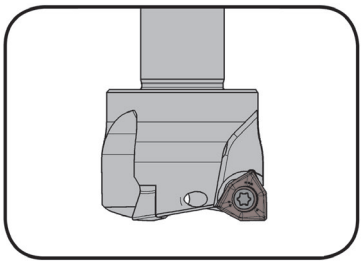

| Schneidkreis-Ø | Cutting edge Ø | 20-32 mm |
|---|---|---|

für den Einsatz auf CNC-Drehmaschinen
with cylindrical shank for CNC-lathes

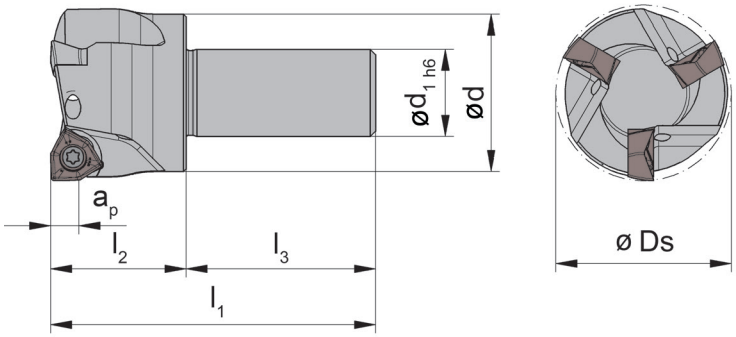


für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ DA32
Type

| **Bestellnummer**<br>Part number | Z | Ds | d | $l_1$ | $l_2$ | $d_1$ | $l_3$ | $a_p$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAM32.020.D160.02A** | 2 | 20 | 19 | 52 | 17 | 16 | 35 | 4,5 |
| **DAM32.025.D161.03A** | 3 | 25 | 24 | 55 | 20 | 16 | 35 | 4,5 |
| **DAM32.032.D162.03A** | 3 | 32 | 31 | 60 | 25 | 16 | 35 | 4,5 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

## Ersatzteile
Spare Parts

| **Fräserschaft**<br>Milling shank | **Spannschraube**<br>Clamping Screw | **TORX PLUS®-Schlüssel**<br>TORX PLUS® Wrench |
|---|---|---|
| DAM32.020.D160.02A | **030.3562.T10P** | **T10PL** |
| DAM32.025.D161.03A | **030.3569.T10P** | **T10PL** |
| DAM32.032.D162.03A | **030.3576.T10P** | **T10PL** |