
Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter


DAM62

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

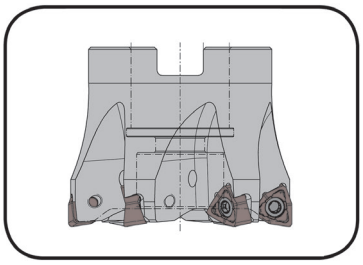

Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	40-80 mm

Aufsteckfräser nach DIN 8030-A
Arbor mounted cutter as per DIN 8030-A

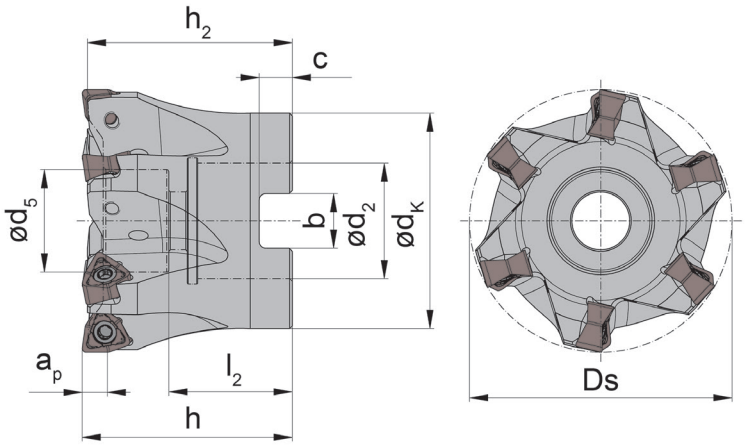

Wendeschneidplatte
Indexable insert

Typ	DA62
Type	SDA62

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Z	Ds	a_p	h_2	h	d_5	d_2	l_2	b	C	d_K
DAM62.0040.A16.05	5	40	4,5	34	35	16,0	16	21,5	8,4	5,6	33
DAM62.0050.A22.06	6	50	4,5	39	40	19,5	22	23,5	10,4	6,3	41
DAM62.0063.A22.08	8	63	4,5	39	40	19,5	22	24,0	10,4	6,3	49
DAM62.0080.A27.10	10	80	4,5	49	50	21,5	27	27,5	12,4	7,0	59

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

L

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Unterlegscheibe** Washer	**Schraube** Screw
DAM62.0040.A16.05	**SW6,0 DIN911**	**030.3070.T10P**	**T10PL**	**8.4.433**	**8.25.912**
DAM62.0...	**SW8,0 DIN 911**	**030.3070.T10P**	**T10PL**	**10.5.433**	**10.25.912**
DAM62.0080.A27.10	**SW10,0 DIN 911**	**030.3070.T10P**	**T10PL**	**13.0.433**	**12.30.912**