

Einstechen (innen)
Grooving (internal)

Kurzklemmhalter
Cartridge

208

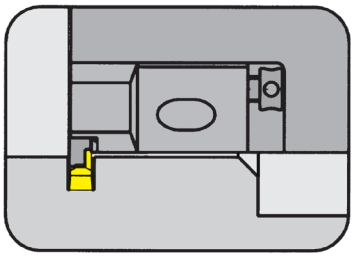

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	75 mm
Spannbereich	Clamping range	4,0 - 10,0 mm

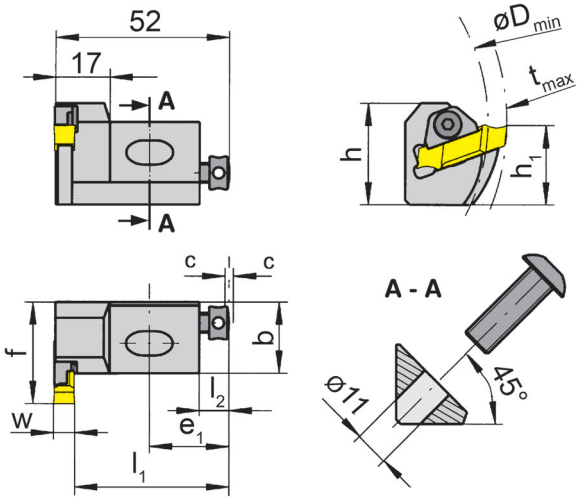

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ	231
Type	N231

Stechtiefe in Abhängigkeit des Bohrungs-Ø
Depth of groove in relation to bore Ø

D_{min}	t_{max}
75	5,0
85	6,0
95	6,5
110	7,0
140	8,0
200	9,0

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	h_1	f	l_1	e_1	l_2	c	D_{min}	t_{max}	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/L208.2520.04	32	20	25	32	47,8	25	9	2	75	5	04	4,0-5,0
R/L208.2520.05	32	20	25	32	46,8	25	9	2	75	5	05	5,0-6,5
R/L208.2520.07	32	20	25	32	44,8	25	9	2	75	5	07	6,5-8,5
R/L208.2520.09	32	20	25	32	42,8	25	9	2	75	5	09	8,5-10,0

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

I

Ersatzteile
Spare Parts

Kurzklemmhalter Cartridge	**Spannschraube** Clamping Screw	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**Schraube** Screw	**Spannelement** Clamping element
R/L208...	**4.08.913**	**SW3,0 DIN911**	**6.12.020**	**2.16.7 K**