

Einstechen und Längsdrehen (innen)
Grooving and Side Turning (internal)

Klemmhalter
Toolholder

214

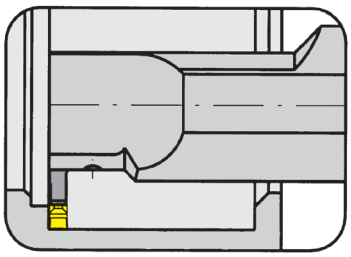

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	50 mm
Stechtiefe bis	Depth of groove up to	15 mm
Spannbereich	Clamping range	8,1-10,4 mm

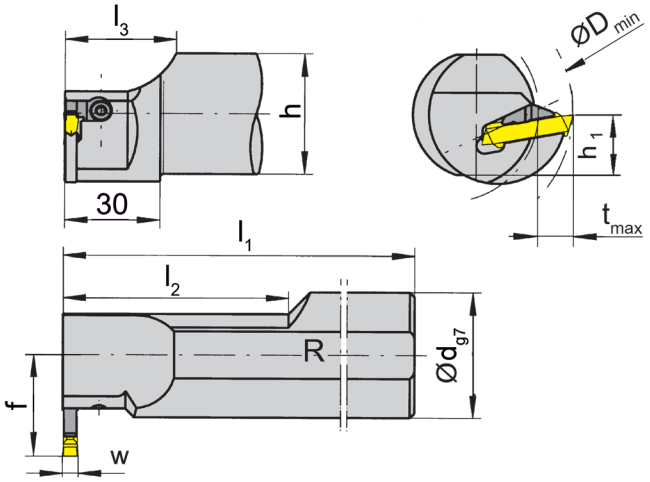

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ	229
Type	S229
	N229

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l_1	l_2	l_3	h	h_1	f	t_{max}	D_{min}	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/L214.0040.09	40	250	80	35	38	19,0	32,0	11,5	50	09	8,1-10,4
R/L214.0050.09	50	250	100	40	47	23,5	40,5	15,0	60	09	8,1-10,4

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe WSP
w see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen oder mit innerer Kühlmittelzufuhr auf Anfrage.
Further shank sizes or with through coolant supply upon request.

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Zuordnung der Spannelemente.
Note:
Please note type of clamp.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannelement** Clamping element	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
L214.0...	**R218.9**	**T15PQ**
R214.0...	**L218.9**	**T15PQ**