

Einstechen (innen)
Grooving (internal)

Kurzklemmhalter
Cartridge

257

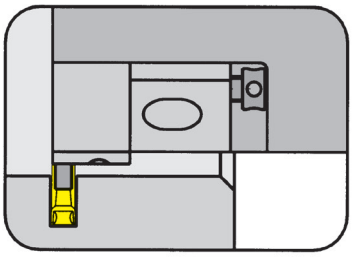

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	80/120 mm
Stechtiefe	Depth of groove	10/15 mm
Spannbereich	Clamping range	5,1-10,4 mm

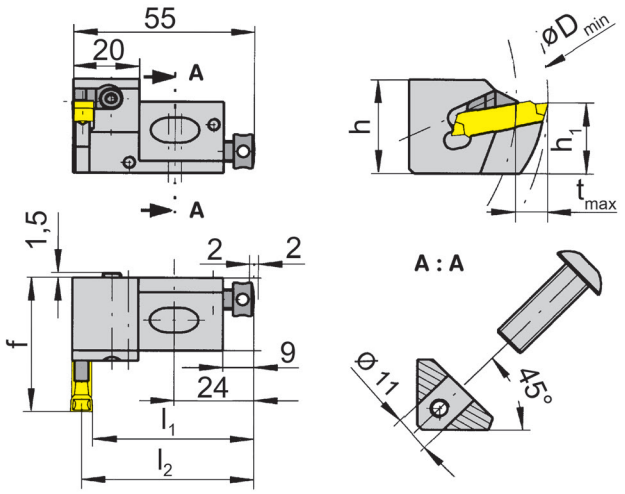

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ	229
Type	S229
	N229

Stechtiefe in Abhängigkeit des Bohrungs-Ø
Depth of groove in relation to bore Ø

D_{min}	t_{max}
80	10
120	15

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	h_1	f	l_2	l_1	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/L257.2222.05	29	22	42	52,2	l_2-w/2	05	5,1-6,0
R/L257.2222.07	29	22	42	51,2	l_2-w/2	07	6,1-8,0
R/L257.2222.09	29	22	42	50,2	l_2-w/2	09	8,1-10,4

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe WSP
w see indexable inserts


Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Bestellhinweis:
Bitte beachten Sie die Zuordnung der Spannelemente.
Ordering note:
Please note type of clamp.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Einbaumaße
seating
for cartridge

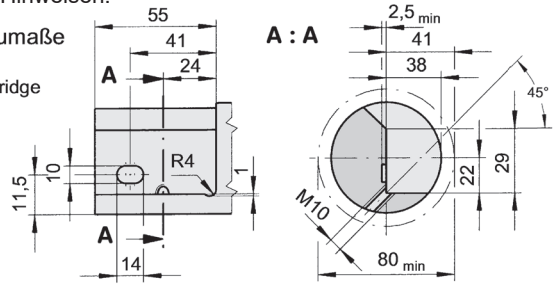

Ersatzteile
Spare Parts

Kurzklemmhalter Cartridge	**Spannschraube** Screw	**Inbus-Schlüssel** Wrench	**Spannelement** Clamping element	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/L257.2222.05	**218.3**	**SW2,0 DIN911**	**-**	**-**
L257.2222.07	**4.08.913**	**-**	**R218.5.7.32**	**T15PQ**
R257.2222.07	**4.08.913**	**-**	**L218.5.7.32**	**T15PQ**
L257.2222.09	**4.08.913**	**-**	**R218.9.32**	**T15PQ**
R257.2222.09	**4.08.913**	**-**	**L218.9.32**	**T15PQ**

H