

# Einstechen (innen)
Grooving (internal)

## Grundhalter
Basic toolholder

**330**

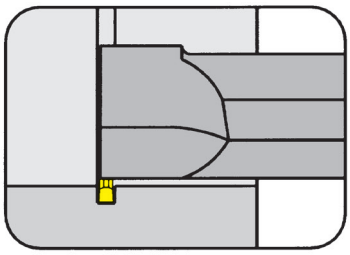

| | | |
|---|---|---|
| Bohrungs-Ø ab<br>Spannbereich | Bore Ø from<br>Clamping range | 46 mm<br>1,9-6,3 mm |

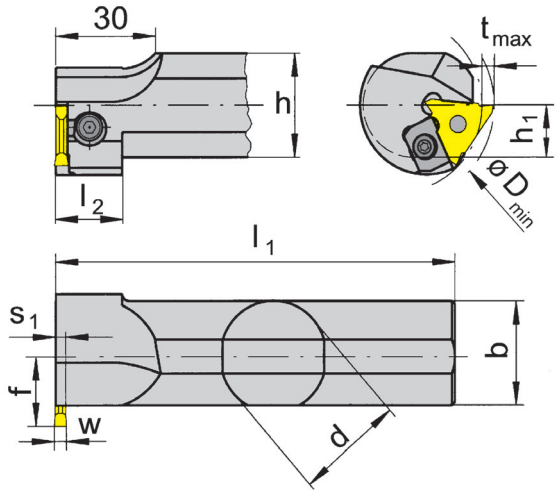


für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

| | |
|---|---|
| Typ<br>Type | 312<br>S312<br>N312 |

Stechtiefe in Abhängigkeit des Bohrungs-Ø
Depth of groove in relation to bore Ø

| $D_{min}$ | $t_{max}$ |
|---|---|
| 46 | 2,0 |
| 50 | 3,0 |
| 60 | 4,0 |
| 80 | 4,5 |
| 100 | 5,0 |

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

| **Bestellnummer**<br>Part number | d | $l_1$ | $l_2$ | h | $s_1$ | $h_1$ | f | $D_{min}$ | b | Größe<br>Size | Spannbereich<br>Clamping range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/L330.0025.K2** | 25 | 170 | 20 | 23 | 2,5 | 11,5 | 20 | 46 | 25 | 02 | 1,9-2,9 |
| **R/L330.0032.K2** | 32 | 200 | 20 | 30 | 2,5 | 15,0 | 20 | 46 | 30 | 02 | 1,9-2,9 |
| **R/L330.0040.K2** | 40 | 250 | - | 38 | 2,5 | 19,0 | 24 | 46 | 38 | 02 | 1,9-2,9 |
| **R/L330.0025.K3** | 25 | 170 | 20 | 23 | 3,5 | 11,5 | 20 | 46 | 25 | 03 | 2,9-3,9 |
| **R/L330.0032.K3** | 32 | 200 | 20 | 30 | 3,5 | 15,0 | 20 | 46 | 30 | 03 | 2,9-3,9 |
| **R/L330.0040.K3** | 40 | 250 | - | 38 | 3,5 | 19,0 | 24 | 46 | 38 | 03 | 2,9-3,9 |
| **R/L330.0025.K4** | 25 | 170 | 20 | 23 | 5,5 | 11,5 | 20 | 46 | 25 | 04 | 3,9-6,3 |
| **R/L330.0032.K4** | 32 | 200 | 20 | 30 | 5,5 | 15,0 | 20 | 46 | 30 | 04 | 3,9-6,3 |
| **R/L330.0040.K4** | 40 | 250 | 20 | 38 | 5,5 | 19,0 | 24 | 46 | 38 | 04 | 3,9-6,3 |

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe WSP
w see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

## Ersatzteile
Spare Parts

| **Grundhalter**<br>Basic toolholder | **Anlageleiste**<br>Attachment bar | **Spannschraube**<br>Screw | **Inbus-Schlüssel**<br>Wrench | **Spannelement**<br>Clamping element | **TORX PLUS®-Schlüssel**<br>TORX PLUS® Wrench |
|---|---|---|---|---|---|
| R/L330... | **020.1025.0170** | **5.12T20P** | **SW3,0 DIN911** | **15.4** | **T20PQ** |