

Klemmhalter
Toolholder

360

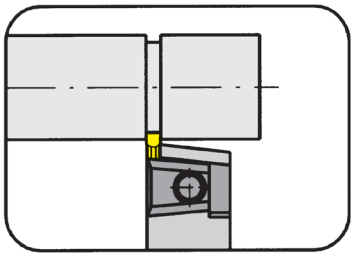

Stechtiefe bis Spannbereich	Depth of groove up to Clamping range	6 mm 2,9-6,3 mm

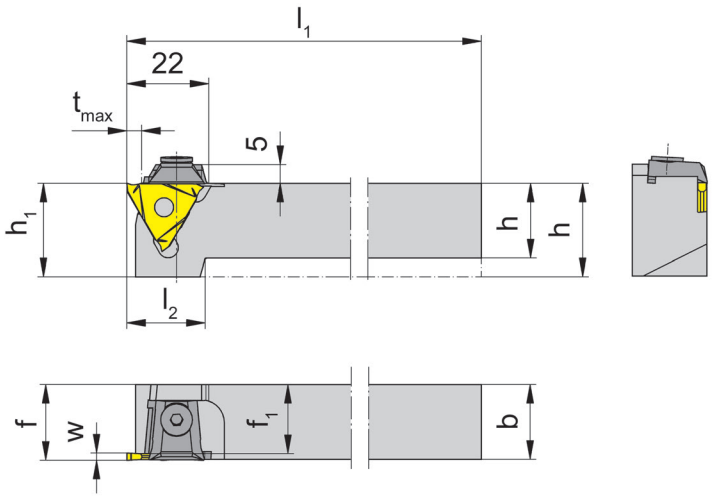

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ Type	312 S312 N312

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	f	f_1	t_{max}	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/L360.1212.03	12	12	100	24	25	f_1+w-a_1	8,5	6	03	2,9-3,9
R/L360.1616.03	16	16	125	22	25	f_1+w-a_1	12,5	6	03	2,9-3,9
R/L360.2020.03	20	20	125	21	25	f_1+w-a_1	16,5	6	03	2,9-3,9
R/L360.2525.03	25	25	150	-	25	f_1+w-a_1	21,5	6	03	2,9-3,9
R/L360.3232.03	32	32	170	-	32	f_1+w-a_1	28,5	6	03	2,9-3,9
R/L360.1616.04	16	16	125	22	25	f_1+w-a_1	10,8	6	04	3,9-6,3
R/L360.2020.04	20	20	125	21	25	f_1+w-a_1	14,8	6	04	3,9-6,3
R/L360.2525.04	25	25	150	-	25	f_1+w-a_1	19,8	6	04	3,9-6,3
R/L360.3232.04	32	32	170	-	32	f_1+w-a_1	26,8	6	04	3,9-6,3

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w, a_1 siehe WSP
w, a_1 see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

t_{max} nur bei Werkstück-Ø ≤ 40 mm erreichbar.
t_{max} can be reached only with workpiece Ø ≤ 40 mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**Spannelement** Clamping element
R/L360.1212.03/..1616.03	**SW3,0 DIN911**	**11.3**
R/L360.1616.04	**SW3,0 DIN911**	**13.4**
R/L360...	**SW3,0 DIN911**	**16.4**