

# Fasfräser
Chamfering End Mill

HORN

## DPFF



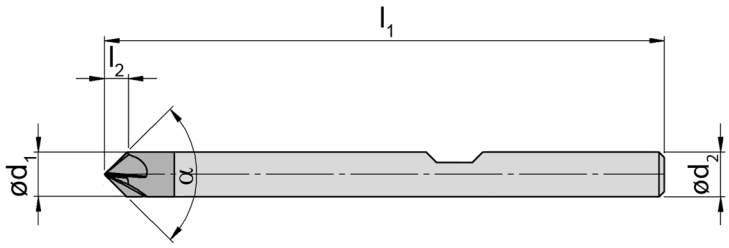


| **Bestellnummer** Part number | $d_1$ | α | $l_2$ | $l_3$ | $d_2$ | $l_1$ | Z | Ausführung Type | | TF2K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DPFF.4.04.035.060** | 4 | 60° | 3,5 | 3,5 | 4 | 51 | 4 | HA | | ▲ |
| **DPFF.4.06.052.060** | 6 | | 5,2 | 5,2 | 6 | 64 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.08.069.060** | 8 | | 6,9 | 6,9 | 8 | 64 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.10.087.060** | 10 | | 8,7 | 8,7 | 10 | 70 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.12.104.060** | 12 | | 10,4 | 10,4 | 12 | 78 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.04.020.090** | 4 | 90° | 2,0 | 2,0 | 4 | 51 | 4 | HA | | ▲ |
| **DPFF.4.06.030.090** | 6 | | 3,0 | 3,0 | 6 | 64 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.08.040.090** | 8 | | 4,0 | 4,0 | 8 | 64 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.10.050.090** | 10 | | 5,0 | 5,0 | 10 | 70 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.12.060.090** | 12 | | 6,0 | 6,0 | 12 | 78 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.04.011.120** | 4 | 120° | 1,1 | 1,1 | 4 | 51 | 4 | HA | | ▲ |
| **DPFF.4.06.017.120** | 6 | | 1,7 | 1,7 | 6 | 64 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.08.023.120** | 8 | | 2,3 | 2,3 | 8 | 64 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.10.028.120** | 10 | | 2,8 | 2,8 | 10 | 70 | 4 | HB | | ▲ |
| **DPFF.4.12.034.120** | 12 | | 3,4 | 3,4 | 12 | 78 | 4 | HB | | ▲ |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

| | TF2K |
|---|---|
| P | ● |
| M | o |
| K | o |
| N | o |
| S | o |
| H | - |

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades