

Schruppfräser
Roughing End Mill

DPSG





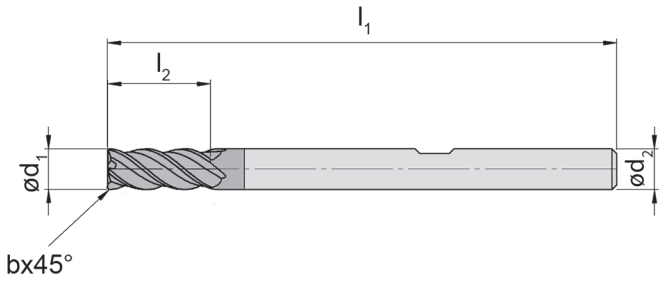

Bestellnummer Part number	d_1	b	l_2	d_2	l_1	Z	Ausführung Version		TF2K
DPSG.3.02.010.03.08	2	0,10	8	3	40	3	HA		▲
DPSG.3.03.010.03.10	3	0,10	10	3	40	3	HA		▲
DPSG.3.04.010.04.12	4	0,10	12	4	50	3	HA		▲
DPSG.3.05.015.05.15	5	0,15	15	5	50	3	HA		▲
DPSG.3.06.015.06.15	6	0,15	15	6	65	3	HB		▲
DPSG.3.08.020.08.20	8	0,20	20	8	65	3	HB		▲
DPSG.3.10.020.10.22	10	0,20	22	10	70	3	HB		▲
DPSG.3.12.025.12.25	12	0,25	25	12	80	3	HB		▲
DPSG.3.16.025.16.35	16	0,25	35	16	90	3	HB		▲
DPSG.3.20.025.20.40	20	0,25	40	20	102	3	HB		▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	TF2K
P	●
M	o
K	o
N	o
S	o
H	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades