

Schaftfräser HPC
End Mill HPC

DPX





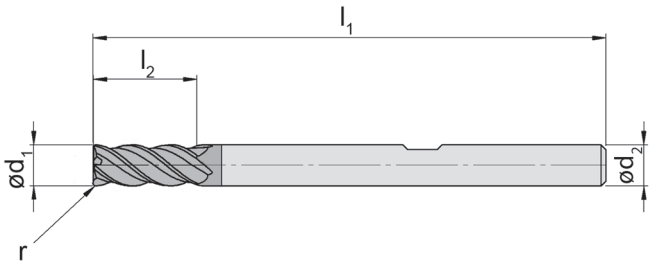

Bestellnummer Part number	d_1	r	l_2	d_2	l_1	Z	Ausführung Version		TF2K
DPX.4.03.025.06.11	3	0,25	11	6	57	4	HB		▲
DPX.4.03.050.06.13	3	0,50	13	6	57	4	HB		▲
DPX.4.04.050.06.13	4	0,50	13	6	57	4	HB		▲
DPX.4.05.050.06.13	5	0,50	13	6	57	4	HB		▲
DPX.4.06.050.06.13	6	0,50	13	6	57	4	HB		▲
DPX.4.06.100.06.13	6	1,00	13	6	57	4	HB		▲
DPX.4.06.150.06.13	6	1,50	13	6	57	4	HB		▲
DPX.4.08.050.08.19	8	0,50	19	8	63	4	HB		▲
DPX.4.08.100.08.19	8	1,00	19	8	63	4	HB		▲
DPX.4.08.150.08.19	8	1,50	19	8	63	4	HB		▲
DPX.4.10.050.10.22	10	0,50	22	10	72	4	HB		▲
DPX.4.10.100.10.22	10	1,00	22	10	72	4	HB		▲
DPX.4.10.150.10.22	10	1,50	22	10	72	4	HB		▲
DPX.4.12.050.12.26	12	0,50	26	12	83	4	HB		▲
DPX.4.12.150.12.26	12	1,50	26	12	83	4	HB		▲
DPX.4.16.150.16.32	16	1,50	32	16	92	4	HB		▲
DPX.4.16.300.16.32	16	3,00	32	16	92	4	HB		▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet


	TF2K
P	●
M	o
K	o
N	o
S	o
H	-


Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Schaftfräser HPC
End Mill HPC

DPX



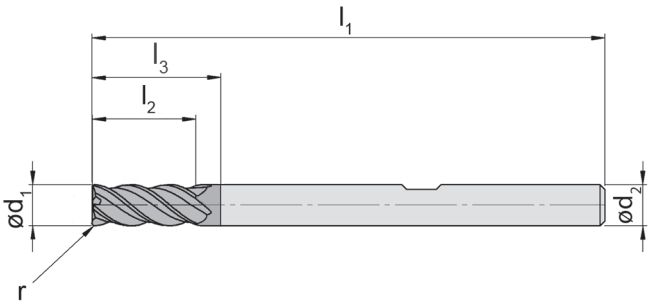



Bestellnummer Part number	d_1	r	l_2	l_3	d_2	l_1	Z	Ausführung Type		TF2K
DPX.4.03.025.06.A21	3	0,25	11	21	6	57	4	HB		▲
DPX.4.03.050.06.A21	3	0,50	13	21	6	57	4	HB		▲
DPX.4.04.050.06.A21	4	0,50	13	21	6	57	4	HB		▲
DPX.4.05.050.06.A21	5	0,50	13	21	6	57	4	HB		▲
DPX.4.06.050.06.A21	6	0,50	13	21	6	57	4	HB		▲
DPX.4.06.100.06.A21	6	1,00	13	21	6	57	4	HB		▲
DPX.4.06.150.06.A21	6	1,50	13	21	6	57	4	HB		▲
DPX.4.08.050.08.A28	8	0,50	19	28	8	63	4	HB		▲
DPX.4.08.100.08.A28	8	1,00	19	28	8	63	4	HB		▲
DPX.4.08.150.08.A28	8	1,50	19	28	8	63	4	HB		▲
DPX.4.10.050.10.A32	10	0,50	22	32	10	72	4	HB		▲
DPX.4.10.100.10.A32	10	1,00	22	32	10	72	4	HB		▲
DPX.4.10.150.10.A32	10	1,50	22	32	10	72	4	HB		▲
DPX.4.12.050.12.A38	12	0,50	26	38	12	83	4	HB		▲
DPX.4.12.150.12.A38	12	1,50	26	38	12	83	4	HB		▲
DPX.4.16.150.16.A44	16	1,50	32	44	16	92	4	HB		▲
DPX.4.16.300.16.A44	16	3,00	32	44	16	92	4	HB		▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P	●
M	o
K	o
N	o
S	o
H	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades