

ISO-Schneidplatten
ISO Inserts

Schneidplatte
Insert

CCGT

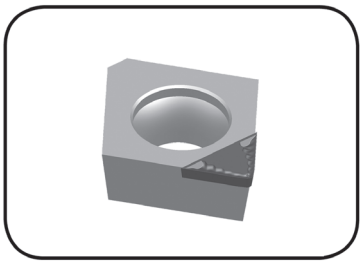

Diamantbestückt, mit HORN 3D-Spanleitstufe
Diamond tipped, with HORN 3D chip breaker

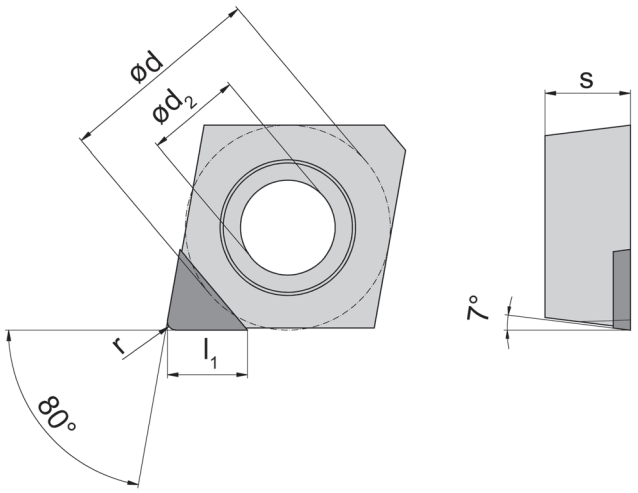

für ISO-Klemmhalter
for Toolholder ISO

Typ Boehlerit
Type

Bestellnummer Part number	d	d_2	s	l_1 HD08 / PD70	r		HD08	PD70
CCGT060201N.HS	6,350	2,8	2,38	2,5 / 2,7	0,1		▲	▲
CCGT060202N.HN	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,2		▲	▲
CCGT060202N.HS	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,2		▲	▲
CCGT060204N.HN	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,4		▲	▲
CCGT060204N.HS	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,4		▲	▲
CCGT060208N.HN	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,8		▲	Δ
CCGT060208N.HS	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,8		▲	▲
CCGT09T301N.HS	9,525	4,4	3,97	4,0 / 3,5	0,1		▲	▲
CCGT09T302N.HN	9,525	4,4	3,97	4,0 / 3,5	0,2		▲	▲
CCGT09T302N.HS	9,525	4,4	3,97	4,0 / 3,5	0,2		▲	▲
CCGT09T304N.HN	9,525	4,4	3,97	4,0 / 3,5	0,4		▲	▲
CCGT09T304N.HS	9,525	4,4	3,97	4,0 / 3,5	0,4		▲	▲
CCGT09T308N.HN	9,525	4,4	3,97	4,0 / 3,5	0,8		▲	▲
CCGT09T308N.HS	9,525	4,4	3,97	4,0 / 3,5	0,8		▲	▲
CCGT120402N.HN	12,700	5,5	4,76	4,0 / 3,5	0,2		▲	▲
CCGT120402N.HS	12,700	5,5	4,76	4,0 / 3,5	0,2		▲	▲
CCGT120404N.HN	12,700	5,5	4,76	4,0 / 3,5	0,4		▲	▲
CCGT120404N.HS	12,700	5,5	4,76	4,0 / 3,5	0,4		▲	▲
CCGT120408N.HN	12,700	5,5	4,76	4,0 / 3,5	0,8		▲	▲
CCGT120408N.HS	12,700	5,5	4,76	4,0 / 3,5	0,8		▲	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Schneiden nur optisch vermessen!
Cutting edges must be measured optically!