

ISO-Schneidplatten
ISO Inserts

Schneidplatte
Insert

DCGT

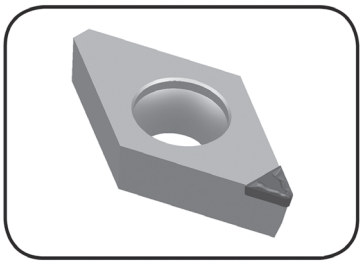

Diamantbestückt, mit HORN 3D-Spanleitstufe
Diamond tipped, with HORN 3D chip breaker

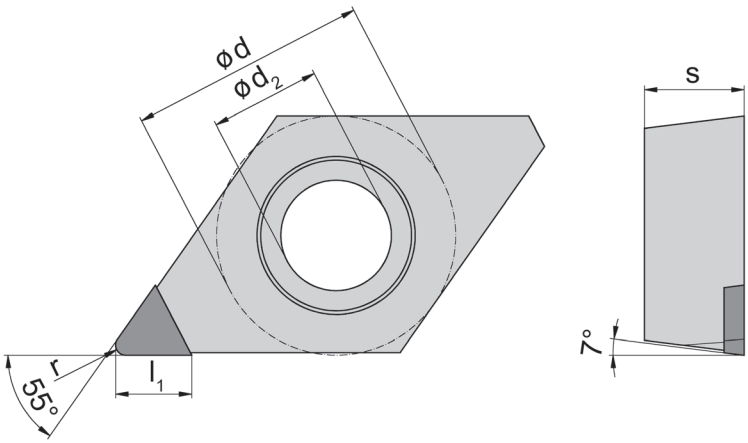

für ISO-Klemmhalter
for Toolholder ISO

Typ Boehlerit
Type

Bestellnummer Part number	d	d_2	s	l_1 HD08 / PD70	r		HD08	PD70
DCGT070201N.HS	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,1		▲	▲
DCGT070202N.HN	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,2		▲	▲
DCGT070202N.HS	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,2		▲	▲
DCGT070204N.HN	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,4		▲	▲
DCGT070204N.HS	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,4		▲	▲
DCGT070208N.HN	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,8		▲	▲
DCGT070208N.HS	6,350	2,8	2,38	2,5 / 3,0	0,8		▲	▲
DCGT11T301N.HS	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	0,1		▲	▲
DCGT11T302N.HN	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	0,2		▲	▲
DCGT11T302N.HS	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	0,2		▲	▲
DCGT11T304N.HN	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	0,4		▲	▲
DCGT11T304N.HS	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	0,4		▲	▲
DCGT11T308N.HN	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	0,8		▲	▲
DCGT11T308N.HS	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	0,8		▲	▲
DCGT11T312N.HN	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	1,2		▲	▲
DCGT11T312N.HS	9,525	4,4	3,97	2,5 / 3,5	1,2		▲	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Schneiden nur optisch vermessen!
Cutting edges must be measured optically!