

# ISO-Schneidplatten
ISO Inserts

## Schneidplatte
Insert

# DCGT

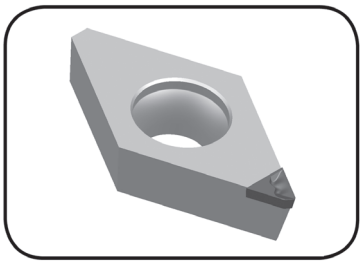

Diamantbestückt, Wiper Geometrie mit HORN 3D-Spanleitstufe
Diamond tipped, Wiper geometry with HORN 3D chip breaker

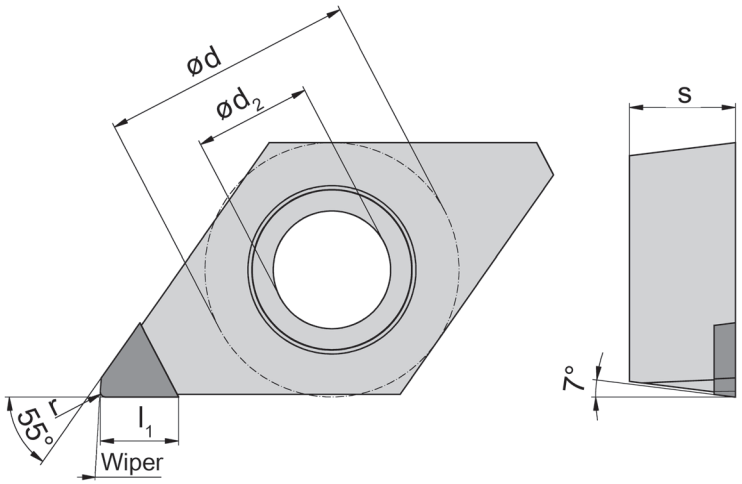


für ISO-Klemmhalter
for Toolholder ISO

Typ Boehlerit
Type

Anstellwinkel beachten!
Siehe Seite D4
Please note the approach angle! See page D4

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = Linksausführung
L = left hand version

| **Bestellnummer** Part number | d | $d_1$ | s | $l_1$ HD08 / PD70 | r | | HD08 | PD70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCGT070202L.W.HN** | 6,350 | 2,8 | 2,38 | 2,5 / 3,0 | 0,2 | | Δ | Δ |
| **DCGT070202L.W.HS** | 6,350 | 2,8 | 2,38 | 2,5 / 3,0 | 0,2 | | Δ | ▲ |
| **DCGT070202R.W.HN** | 6,350 | 2,8 | 2,38 | 2,5 / 3,0 | 0,2 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT070202R.W.HS** | 6,350 | 2,8 | 2,38 | 2,5 / 3,0 | 0,2 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT070204L.W.HN** | 6,350 | 2,8 | 2,38 | 2,5 / 3,0 | 0,4 | | Δ | Δ |
| **DCGT070204L.W.HS** | 6,350 | 2,8 | 2,38 | 2,5 / 3,0 | 0,4 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT070204R.W.HN** | 6,350 | 2,8 | 2,38 | 2,5 / 3,0 | 0,4 | | Δ | ▲ |
| **DCGT070204R.W.HS** | 6,350 | 2,8 | 2,38 | 2,5 / 3,0 | 0,4 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT11T302L.W.HN** | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 2,5 / 3,5 | 0,2 | | ▲ | Δ |
| **DCGT11T302L.W.HS** | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 2,5 / 3,5 | 0,2 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT11T302R.W.HN** | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 2,5 / 3,5 | 0,2 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT11T302R.W.HS** | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 2,5 / 3,5 | 0,2 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT11T304L.W.HN** | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 2,5 / 3,5 | 0,4 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT11T304L.W.HS** | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 2,5 / 3,5 | 0,4 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT11T304R.W.HN** | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 2,5 / 3,5 | 0,4 | | ▲ | ▲ |
| **DCGT11T304R.W.HS** | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 2,5 / 3,5 | 0,4 | | ▲ | ▲ |

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Schneiden nur optisch vermessen!
Cutting edges must be measured optically!