
Planfräsen
Face Milling


Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter

DTM
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

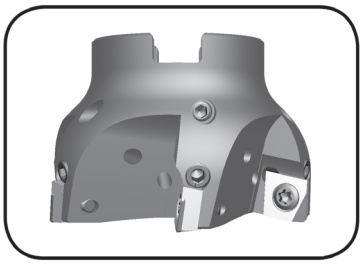

Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	40-125 mm

Aufsteckfräser nach DIN 8030, Material: Stahl
Arbor mounted cutter as per DIN 8030, material: steel

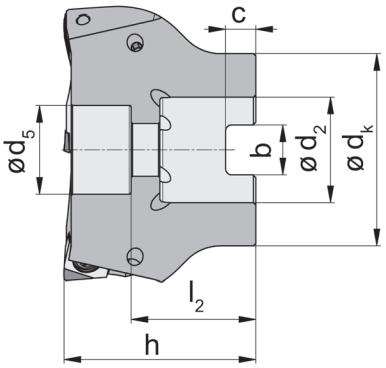

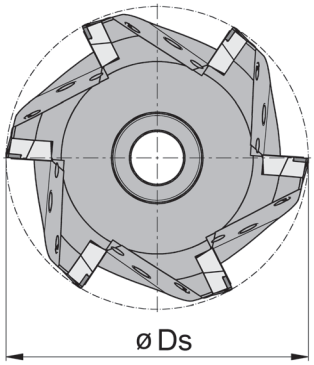


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Schneidplatte
for Insert

Typ DTS
Type

Planlauf einstellbar
with plan setting

Bestellnummer Part number	Z	Ds	h	d_5	d_K	d_2	l_2	b	C	n_{max}
DTM.CX09.040.A16.04	4	40	40	13,5	32	16	31	8,4	5,6	26000
DTM.CX09.050.A22.05	5	50	40	18,5	40	22	26	10,4	6,3	24000
DTM.CX09.063.A22.06	6	63	40	18,5	40	22	26	10,4	6,3	20000
DTM.CX09.080.A27.06	6	80	50	22,0	48	27	33	12,4	7,0	18000
DTM.CX09.100.A32.07	7	100	63	33,0	58	32	48	14,4	8,0	15000
DTM.CX09.125.A40.08	8	125	63	39,0	70	40	46	16,4	9,0	12000

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie auf Seite A85.
For torque specifications of the screw, please see page A85.

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**Torx-Schlüssel** Torx Wrench	**Unterlegscheibe** Washer	**Schraube** Screw	**Zylinderschraube** Cylindrical screw
DTM.CX09.040.A16.04	**SW2,0 DIN911**	**T15Q**	**020.0813.3438**		
DTM.CX09....	**SW2,0 DIN911**	**T15Q**		**10.25.912**	
DTM.CX09.080.A27.06	**SW2,0 DIN911**	**T15Q**	**13.0.433**		**12.30.7984**
DTM.CX09.100.A32.07	**SW12,0 DIN 911**	**T15Q**	**17.0.433**		
DTM.CX09.125.A40.08	**SW14,0 DIN 911**	**T15Q**	**21.0.433**		