
Planfräsen
Face Milling

Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter

DTM
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

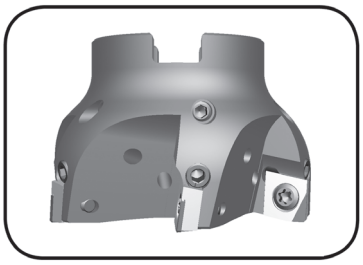

Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	40-125 mm

Aufsteckfräser nach DIN 8030, Material: Aluminium hochfest, beschichtet
Arbor mounted cutter as per DIN 8030, material: high-strength aluminium, coated

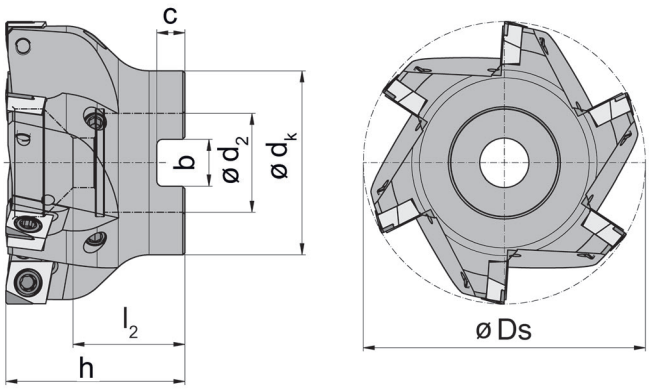


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Schneidplatte
for Insert

Typ DTS
Type

ohne Planeinstellung
without plan setting

Bestellnummer Part number	Z	Ds	h	d_K	d_2	l_2	b	C	n_{max}
DTM.CX09.040.A16.04.AL.R	4	40	40	32	16	31	8,4	5,6	26000
DTM.CX09.050.A22.05.AL.R	5	50	40	40	22	26	10,4	6,3	24000
DTM.CX09.063.A22.06.AL.R	6	63	40	40	22	26	10,4	6,3	20000
DTM.CX09.080.A27.06.AL.R	6	80	50	48	27	33	12,4	7,0	18000
DTM.CX09.100.A32.07.AL.R	7	100	63	58	32	48	14,4	8,0	15000
DTM.CX09.125.A40.08.AL.R	8	125	63	70	40	46	16,4	9,0	12000

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie auf Seite A85.
For torque specifications of the screw, please see page A85.

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Spannschraube** Clamping Screw
DTM.CX09.040.A16.04.AL.R	**SW5,0 DIN911**	**T15PQ**	
DTM.CX09....	**SW6,0 DIN911**	**T15PQ**	
DTM.CX09.080.A27.06.AL.R	**SW8,0 DIN 911**	**T15PQ**	**030.3509.T15P**
DTM.CX09.100.A32.07.AL.R	**SW10,0 DIN 911**	**T15PQ**	**030.3509.T15P**
DTM.CX09.125.A40.08.AL.R	**SW12,0 DIN 911**	**T15PQ**	**030.3509.T15P**