

ISO-Schneidplatten
ISO Inserts

Schneidplatte
Insert

TCGT

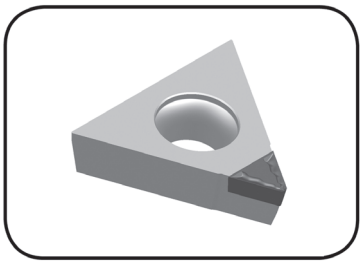

Diamantbestückt, mit HORN 3D-Spanleitstufe
Diamond tipped, with HORN 3D chip breaker

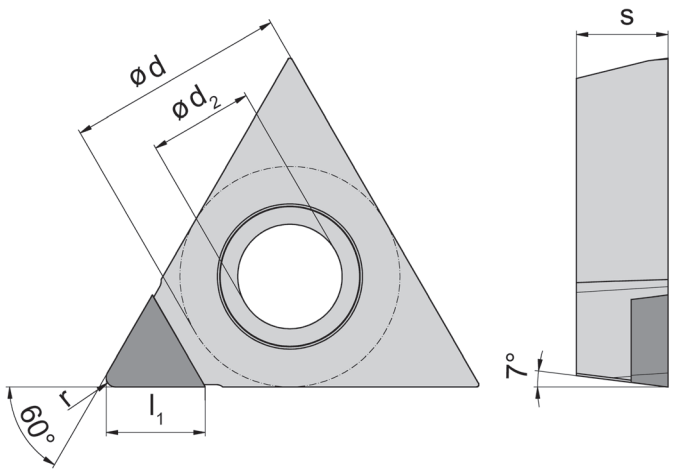

für ISO-Klemmhalter
for Toolholder ISO

Typ Boehlerit
Type

Bestellnummer Part number	d	d_2	s	l_1	r		PD70
TCGT090202N.HN	5,560	2,5	2,38	3,0	0,2		▲
TCGT090202N.HS	5,560	2,5	2,38	3,0	0,2		▲
TCGT090204N.HN	5,560	2,5	2,38	3,0	0,4		▲
TCGT090204N.HS	5,560	2,5	2,38	3,0	0,4		▲
TCGT090208N.HN	5,560	2,5	2,38	3,0	0,8		Δ
TCGT090208N.HS	5,560	2,5	2,38	3,0	0,8		Δ
TCGT110202N.HN	6,350	2,8	2,38	3,5	0,2		▲
TCGT110202N.HS	6,350	2,8	2,38	3,5	0,2		▲
TCGT110204N.HN	6,350	2,8	2,38	3,5	0,4		▲
TCGT110204N.HS	6,350	2,8	2,38	3,5	0,4		▲
TCGT110208N.HN	6,350	2,8	2,38	3,5	0,8		Δ
TCGT110208N.HS	6,350	2,8	2,38	3,5	0,8		▲
TCGT16T304N.HN	9,525	4,4	3,97	3,5	0,4		▲
TCGT16T304N.HS	9,525	4,4	3,97	3,5	0,4		▲
TCGT16T308N.HN	9,525	4,4	3,97	3,5	0,8		▲
TCGT16T308N.HS	9,525	4,4	3,97	3,5	0,8		Δ

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Schneiden nur optisch vermessen!
Cutting edges must be measured optically!