
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation


Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter


M275
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

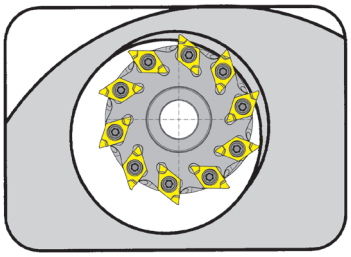

Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	38/48/58/78 mm

Aufnahmebohrung und Mitnahme nach DIN 138
Cutterhole and cross keyway as per DIN 138

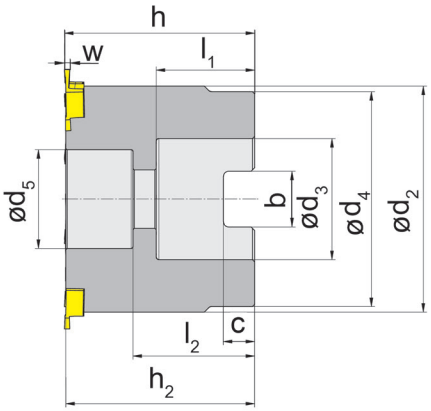

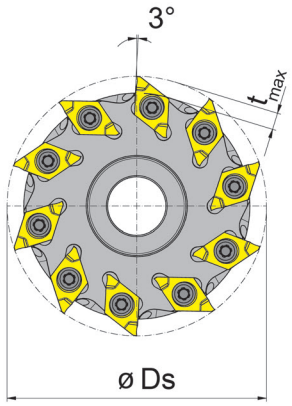

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ	S275
Type	RS275

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Z	Ds	h_2	h	d_5	d_4	d_3	l_1	l_2	b	C	d_2
M275.0038.A16.05	5	38	32,7	33,0	13,5	32,0	16	18	22,7	8,4	5,6	32,0
M275.0048.A22.08	8	48	36,7	37,0	18,5	40,5	22	20	24,7	10,4	6,3	40,5
M275.0058.A27.10	10	58	42,2	42,5	22,0	48,0	27	22	27,2	12,4	7,0	50,0
M275.0078.A32.14	14	78	49,7	50,0	33,0	58,0	32	25	36,7	14,4	8,0	70,5

Weitere Baugrößen auf Anfrage
Further sizes upon request

w und t_{max} siehe WSP
w and t_{max} see inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Unterlegscheibe** Washer	**Schraube** Screw
M275.0038.A16.05	**3.510T10P**	**T10PL**	**020.0813.3438**	**8.25.912**
M275.0048.A22.08	**3.510T10P**	**T10PL**	**10.5.433**	**10.25.912**
M275.0058.A27.10	**3.510T10P**	**T10PL**	**13.0.433**	**12.30.912**
M275.0078.A32.14	**3.510T10P**	**T10PL**	**17.0.433**	**16.35.7984**