

Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter

M310

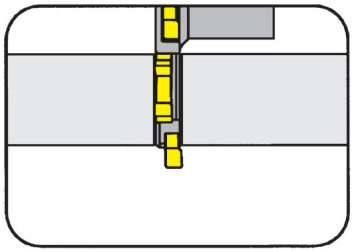

Frästiefe bis	Depth of milling up to	44 mm
Trennbreite	Width of slot	3 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	80-160 mm

Bohrung (d_3) mit Quernut nach DIN 138
Bore (d3) with cross keyway to DIN 138

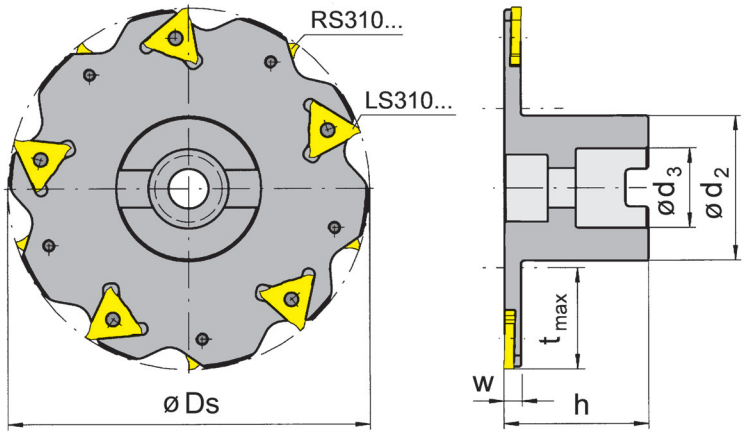

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ S310
Type

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Z	Ds	t_{max}	h	d_2	d_3	w	rechte WSP right hand insert	linke WSP left hand insert
M310.0080.22.03	8	80	23,0	40	33	22	3	4x RS310.3017.00	4x LS310.3017.00
M310.1100.27.03	10	100	25,0	50	48	27	3	5x RS310.3017.00	5x LS310.3017.00
M310.1125.27.03	12	125	35,7	50	48	27	3	6x RS310.3017.00	6x LS310.3017.00
M310.1125.32.03	12	125	32,5	50	58	32	3	6x RS310.3017.00	6x LS310.3017.00
M310.1125.40.03	12	125	26,5	50	70	40	3	6x RS310.3017.00	6x LS310.3017.00
M310.1160.40.03	16	160	44,0	50	70	40	3	8x RS310.3017.00	8x LS310.3017.00

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Zylinderschraube** Cylindrical screw	**Unterlegscheibe** Washer
M310.0080.22.03	**SW8,0 DIN 911**	**030.0324.T7P**	**T7PL**	**10.30.912**	**10.5.433**
M310...27.03	**SW10,0 DIN 911**	**030.0324.T7P**	**T7PL**	**12.35.912**	**13.0.433**
M310.1125.32.03		**030.0324.T7P**	**T7PL**	**16.35.7984**	**17.0.433**
M310.1125.40.03		**030.0324.T7P**	**T7PL**		**21.0.433**
M310.1160.40.03		**030.0324.T7P**	**T7PL**		**21.0.433**