
# Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

B

## Fräserschaft
Milling shank

# M332
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

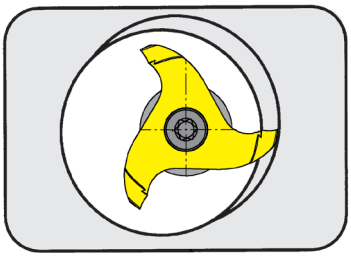

| Schneidkreis-Ø | Cutting edge Ø | 31,7 mm |
|---|---|---|

Schaftmaterial: Hartmetall (schwingungsarm)
Material of shank: Carbide - Giving a good vibration resistance

für Schneidplatte
for Insert

Typ 332
Type 632
636
932

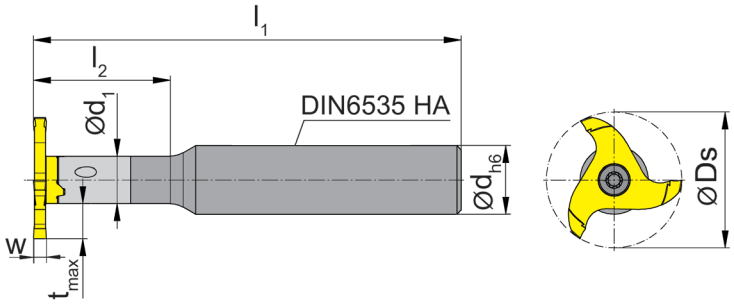



Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Schneidplatten mit erhöhter Frästiefe
for inserts with increased milling depth

| **Bestellnummer** Part number | d | $l_1$ | $l_2$ | $d_1$ | Form Form |
|---|---|---|---|---|---|
| **M332.0012.2.01A** | 12 | 100 | 32 | 11 | A |
| **M332.0012.3.00A** | 12 | 100 | - | 12 | A |
| **M332.0016.2.02A** | 16 | 130 | 68 | 11 | A |
| **M332.0016.2.01A** | 16 | 100 | 32 | 11 | A |

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

w, Ds, $t_{max}$ siehe Schneidplatte
w, Ds, $t_{max}$ see inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

**Bestellhinweis:**
Fräserschäfte mit beschädigter Schneidplattenaufnahme können durch unseren Reparaturservice instand gesetzt werden.
**Ordering note:**
Milling cutter shanks with damaged seating can be repaired by HORN.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

## Ersatzteile
Spare Parts

| **Fräserschaft** Milling shank | **Spannschraube** Clamping Screw | **TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench |
|---|---|---|
| M332... | **5.17T20P** | **T20PQ** |