

Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter

M409

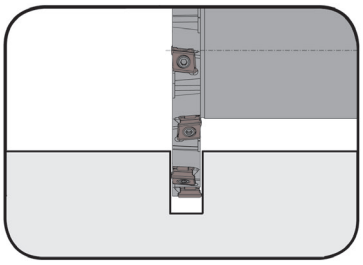

Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	125 mm

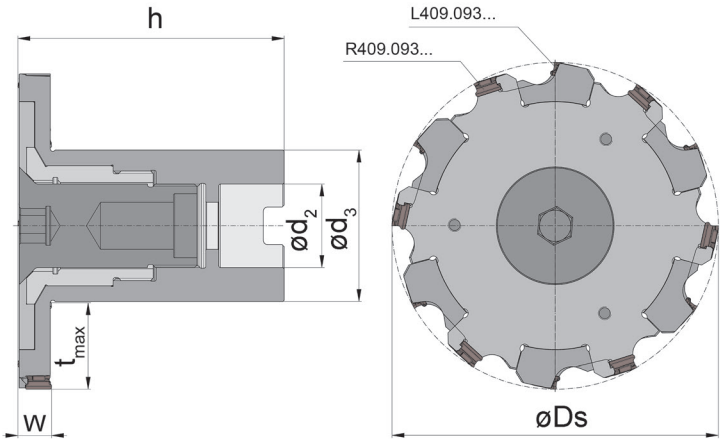

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ
Type 409

Aufsteckfräser einstellbar!
Arbor mounted cutter is adjustable!

Bestellnummer Part number	Z	Z_{eff}	Ds	t_{max}	h_{min}	h_{max}	d_3	d_2	w_{min}	w_{max}	rechte WSP right hand insert	linke WSP left hand insert
M409.0125.A32.ES.129	12	6	125	32,5	102	107,9	58	32	12,9	18,8	6x R409.093...	6x L409.093...

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schraube 030.3511.T10P beträgt 3,5 Nm.
Torque specification of the screw 030.3511.T10P = 3,5 Nm.

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Inbus-Schlüssel** Allen wrench	**Schraube** Screw	**Spannschraube** Spannschraube	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Unterlegscheibe** Washer
M409.0125.A32.ES.129	**SW12,0 DIN 911**	**C409.0125.A32.ES.129**	**030.3511.T10P**	**T10PL**	**17.0.433**

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Scheibe** Plate	**Verstellhülse** Adjusting Sleeve	**Verstelladapter** Adjustment Adapter	**Grundkörper** Basic Body
M409.0125.A32.ES.129	**D409.0125.A32.ES.129**	**H409.0125.A32.ES.129**	**A409.0125.A32.ES.129**	**G409.0125.A32.ES.129**