

Eckfräser
Shoulder Mill

M610

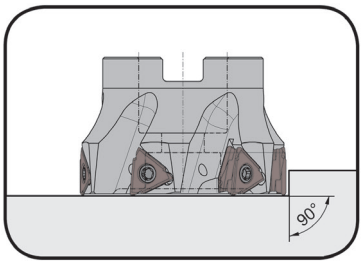

Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	50-125 mm

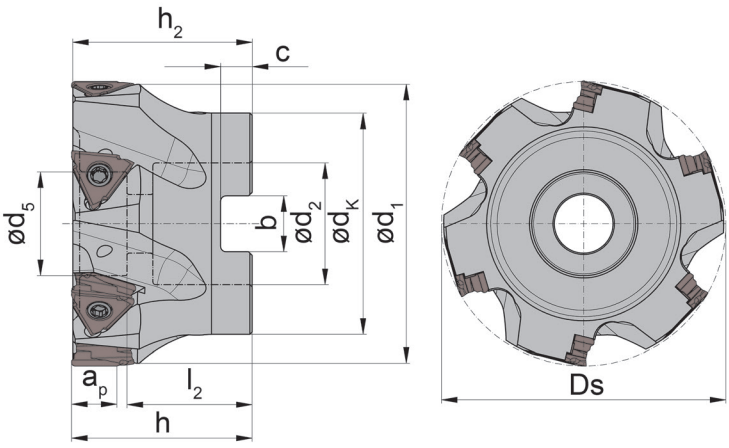

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ
Type 610

Bestellnummer Part number	Z	Ds	a_p	h_2	h	d_5	d_1	d_2	l_2	b	c	d_K	n_{max}
M610.0050.A22.05	5	50	9,9	39,7	40	19,5	49	22	24,0	10,4	6,3	41	10000
M610.0063.A22.06	6	63	9,9	39,7	40	19,5	62	22	25,0	10,4	6,3	49	9000
M610.0063.A27.06	6	63	9,9	39,7	40	23,0	62	27	27,5	12,4	7,0	49	9000
M610.0080.A27.08	8	80	9,9	49,7	50	21,5	79	27	28,0	12,4	7,0	59	8000
M610.0100.A32.10	10	100	9,9	49,7	50	30,0	99	32	33,0	14,4	8,0	80	7000
M610.0125.A40.12	12	125	9,9	62,7	63	56,0	124	40	35,0	16,4	9,0	89	6000

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schraube 030.3513.T15P beträgt 3,5 Nm.
Torque specification of the screw 030.3513.T15P = 3,5 Nm.

Ersatzteile
Spare Parts

Eckfräser Shoulder Mill	**Schraube** Screw	**Unterleg-scheibe** Washer	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**Schlüssel** Wrench	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Fräseranzugs-schraube** Tightening Bolt
M610.0050.A22.05	**10.25.912**	**10.5.433**	**SW8,0 DIN 911**	**-**	**030.3513.T15P**	**T15PQ**	**-**
M610.0063.A22.06	**10.25.912**	**10.5.433**	**SW8,0 DIN 911**	**-**	**030.3513.T15P**	**T15PQ**	**-**
M610.0063.A27.06	**12.30.7984**	**13.0.433**	**SW8,0 DIN 911**	**-**	**030.3513.T15P**	**T15PQ**	**-**
M610.0080.A27.08	**12.30.912**	**13.0.433**	**SW10,0 DIN 911**	**-**	**030.3513.T15P**	**T15PQ**	**-**
M610.0100.A32.10	**16.35.7984**	**17.0.433**	**SW12,0 DIN 911**	**-**	**030.3513.T15P**	**T15PQ**	**-**
M610.0125.A40.12	**-**	**-**	**-**	**40.20.6368**	**030.3513.T15P**	**T15PQ**	**20.30.6367**