

Aufsteckfräser
Arbor Mounted Cutter

M610

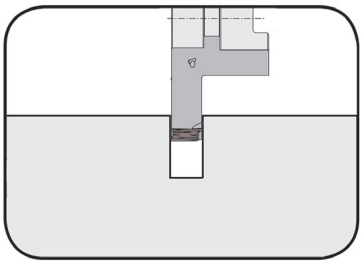

Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	100-125 mm

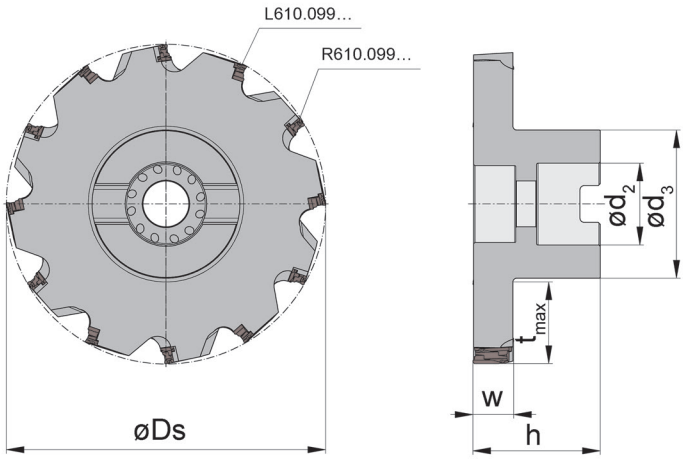

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ 610
Type

Bestellnummer Part number	Z	Z_{eff}	Ds	t_{max}	h	d_3	d_2	n_{max}	w	rechte WSP right hand insert	linke WSP left hand insert
M610.0100.A27.S.16	10	5	100	25,0	50	48	27	7000	16	5x R610.099.U….	5x L610.099.U….
M610.0125.A32.S.16	12	6	125	32,5	50	58	32	6000	16	6x R610.099.U….	6x L610.099.U….

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Das Anzugsdrehmoment der Schraube 030.3513.T15P beträgt 3,5 Nm.
Torque specification of the screw 030.3513.T15P = 3,5 Nm.

Ersatzteile
Spare Parts

Aufsteckfräser Arbor Mounted Cutter	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Unterlegscheibe** Washer	**Zylinderschraube** Cylindrical screw
M610.0100.A27.S.16	**SW10,0 DIN 911**	**030.3513.T15P**	**T15PQ**	**13.0.433**	**12.35.912**
M610.0125.A32.S.16	**SW12,0 DIN 911**	**030.3513.T15P**	**T15PQ**	**17.0.433**	**16.35.7984**