

C11 | .B.

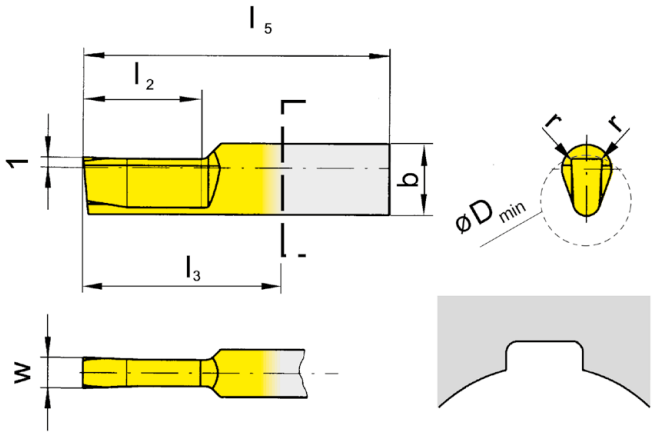



HM-Sorten
Carbide grades

▲ ab Lager
on stock

Δ 4 Wochen
4 weeks

Bestellnummer Part number	w	b	l_5	l_2	l_3	r	D_{min}	HIS	AN25
N105.0210.2.08.B1	2,11	7	30	12	18	0,35	6	105125	▲
N105.0310.2.10.B1	3,11	7	30	12	18	0,35	6,5	105125	▲
N105.0310.2.13.B1	3,11	7	30	12	18	0,5	6,5	105125	▲
N105.0410.2.16.B1	4,14	7	30	12	18	0,5	6,5	105125	▲
N110.0410.05.04.B1	4,14	-	60	25	34	0,5	9	110260	▲
N110.0410.05.07.B1	4,14	-	75	40	49	0,5	9	110260	▲
N110.0510.05.04.B1	5,14	-	60	25	34	0,5	9	110260	▲
N110.0510.05.07.B1	5,14	-	75	40	49	0,5	9	110260	▲
N110.0610.05.04.B1	6,14	-	60	25	34	0,5	10	110260	Δ
N110.0610.05.07.B1	6,14	-	75	40	49	0,5	10	110260	Δ

P	●
M	o
K	-
N	-
S	-
H	-

Empfehlung für: konventionelles Stoßen
Recommended for: conventional broaching

X