



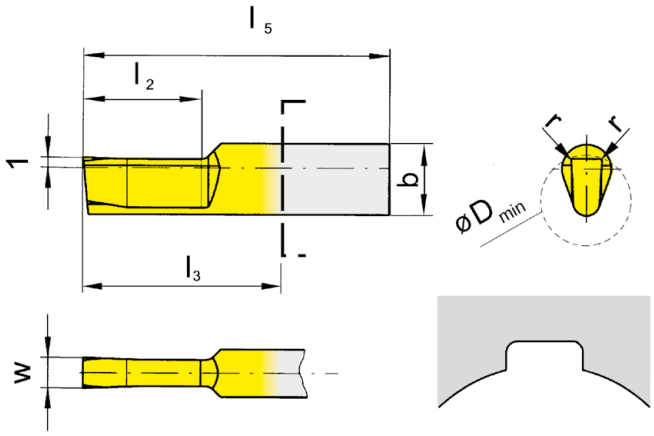



HM-Sorten
Carbide grades

▲ ab Lager
on stock

Δ 4 Wochen
4 weeks

Bestellnummer Part number	w	b	l_5	l_2	l_3	r	D_{min}	HIS	AN25
N105.0200.01.01.B1	2	7	30	12	18	0,1	6	105125	▲
N105.0300.01.01.B1	3	7	30	12	18	0,1	6,5	105125	▲
N105.0400.01.01.B1	4	7	35	15	23	0,1	6,5	105125	▲
N105.0400.02.01.B1	4	7	35	15	23	0,2	6,5	105125	▲
N110.0400.02.04.B1	4,01	-	60	25	34	0,2	9	110260	▲
N110.0400.02.07.B1	4,01	-	75	40	49	0,2	9	110260	▲
N110.0500.02.04.B1	5,01	-	60	25	34	0,2	9	110260	▲
N110.0500.02.07.B1	5,01	-	75	40	49	0,2	9	110260	▲
N110.0600.02.04.B1	6,01	-	60	25	34	0,2	10	110260	Δ
N110.0600.02.07.B1	6,01	-	75	40	49	0,2	10	110260	Δ

Empfehlung für: konventionelles Stoßen
Recommended for: conventional broaching

P	●
M	o
K	-
N	-
S	-
H	-

X