

Einstechen (außen)
Grooving (external)

Kassette
Cassette

NK100

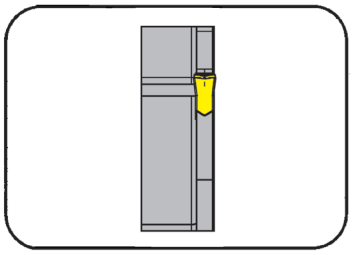

Stechtiefe bis Spannbereich	Depth of groove up to Clamping range	25 mm 2-5 mm

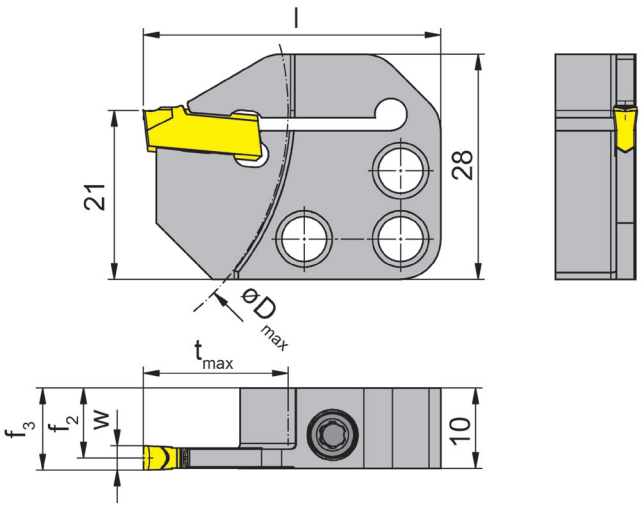

für Schneidplatte
for Insert

Typ S100
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = Linksausführung
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t_{max}	f_2	f_3	l	D_{max}	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/LNK100.0840.1.01	18	9,2	f_2 + w/2	37	65	01	2,0-2,0
R/LNK100.0840.1.02	18	9,0	f_2 + w/2	37	65	02	2,5-2,5
R/LNK100.0840.1.03	18	8,7	f_2 + w/2	37	65	03	3,0-3,0
R/LNK100.0840.1.04	18	8,2	f_2 + w/2	37	65	04	4,0-4,0
R/LNK100.0840.1.05	18	7,7	f_2 + w/2	37	65	05	5,0-5,0
R/LNK100.0840.3.02	25	9,0	f_2 + w/2	44	65	02	2,5-2,5
R/LNK100.0840.3.03	25	8,7	f_2 + w/2	44	65	03	3,0-3,0

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Bestellhinweis:
Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.
Ordering note:
The fastening screw is combined with the basic toolholder - no seperate order required.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK100.0840...	**4.20T15P**	**T15PQ**