

Einstechen (außen)
Grooving (external)

Kassette
Cassette

NK224

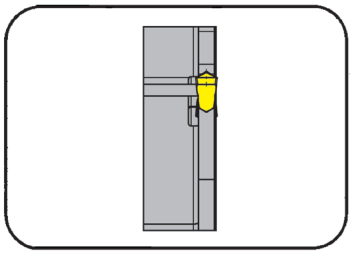

Stechtiefe bis Spannbereich	Depth of groove up to Clamping range	18 mm 2-6 mm

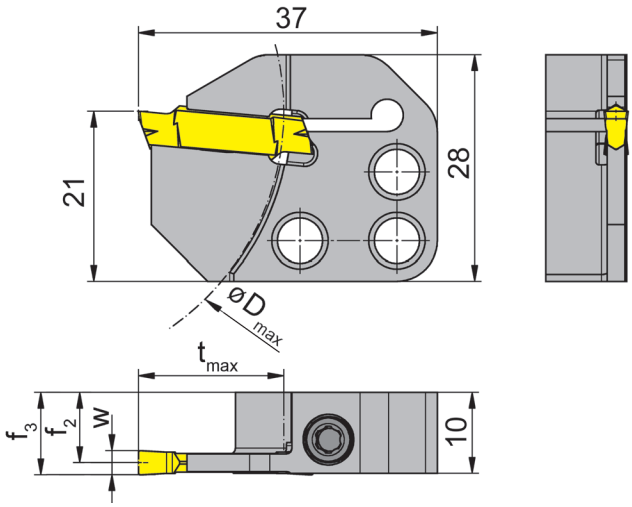

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Typ S224
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = Linksausführung
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t_{max}	f_2	f_3	D_{max}	Spannbereich Clamping range
R/LNK224.0840.1.01	18	9,20	f_2+w/2	65	2,0-2,4
R/LNK224.0840.1.02	18	8,95	f_2+w/2	65	2,4-2,8
R/LNK224.0840.1.03	18	8,70	f_2+w/2	65	2,8-3,7
R/LNK224.0840.1.04	18	8,20	f_2+w/2	65	3,7-4,4
R/LNK224.0840.1.05	18	7,70	f_2+w/2	65	4,4-5,1
R/LNK224.0840.1.06	18	7,20	f_2+w/2	65	5,1-6,0

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe WSP
w see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Bestellhinweis:
Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.
Ordering note:
The fastening screw is combined with the basic toolholder - no seperate order required.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Kassette Cassette	**Spannschraube** Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LNK224...	**4.20T15P**	**T15PQ**