

Einstechen (außen)
Grooving (external)

Kassette
Cassette

NK356

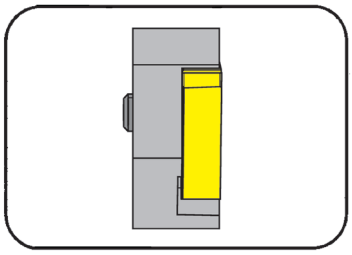


Stechtiefe bis Spannbereich	Depth of groove up to Clamping range	5 mm 3,25-7,5 mm

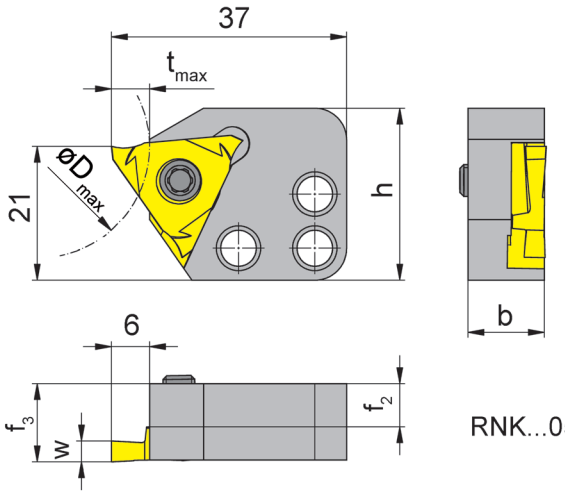

RNK...05/07

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Typ S315
Type



RNK...16/17

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = Linksausführung
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t_{max}	b	f_3	f_2	D_{max}	h	Spannbereich Clamping range
R/LNK356.0840.1.05	5	12	f_2+w	6,8	-	27,0	3,25-5,45
R/LNK356.0840.1.07	5	13	f_2+w	6,0	-	27,0	6,60-7,50
R/LNK356.0840.1.16	5	12	f_2+w	6,0	35	23,4	5,45-6,60
R/LNK356.0840.1.17	5	13	f_2+w	6,1	35	23,4	6,60-7,50

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe WSP
w see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Bestellhinweis:
Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.
Ordering note:
The fastening screw is combined with the basic toolholder - no seperate order required.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Kassette Cassette	**Spannschraube** Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LNK356...	**5.12T20P**	**T20PQ**