
Einstechen und Abstechen
Grooving and Parting Off

Schneidplatte
Insert


S100
mit Spanformrille
with chip former


Stechbreite	Width of groove	3-4 mm

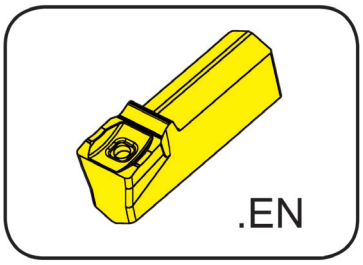

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ H100...13/23/33/34IK
Type





Kühlmittelzufuhr durch die Schneidplatte
Coolant supply through insert

Bestellnummer Part number	w	r	Größe Size
S100.0250.EN2.IK	2,5	0,2	02
S100.0300.EN2.IK	3,0	0,2	03
S100.0400.EN3.IK	4,0	0,3	04

	AS45	EG55	HP65
	▲	▲	▲
	▲	▲	▲
	▲	▲	▲
P	•	•	•
M	•	o	•
K	•	o	•
N	o	-	o
S	•	-	•
H	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Schneidplatten sind in **rechten und linken** Klemmhaltern verwendbar.
Indexable inserts can be used in **right and left** hand toolholders.